

Catalogue des produits



dsit

Nous fournissons la technologie.
**Et nous tenons
nos promesses.**

Depuis plus de 15 ans, DSIT est synonyme de **solutions informatiques fiables** dans le domaine des baies de serveur, du câblage et des accessoires.

Avec plus de 20 boutiques en ligne internationales, son propre département de développement de produits, un grand entrepôt et une équipe soudée, DSIT est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de technologies réseau.

DÉCOUVREZ DSIT EN 90 SECONDES

Qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi tant d'entreprises nous font confiance découvrez-le ici.

> **SCANNEZ ICI!**



Ce qui nous distingue:
**Trois valeurs.
Un seul objectif.**

Nous sommes bien plus qu'un simple fournisseur. Nous sommes un partenaire à part entière. Trois valeurs guident notre manière de travailler, dans chaque projet et avec chaque client:

HONNÊTETÉ

Nous communiquons de manière ouverte et transparente, et nous vous disons clairement ce que vous pouvez attendre de nous.

AUTHENTICITÉ

Nous ne promettons que ce que nous pouvons faire. Et nous faisons toujours ce que nous promettons.

ENTHOUSIASME

Nous réfléchissons avec vous – qu'il s'agisse de solutions standard ou sur mesure.

Que ce soit pour une PME ou un grand projet, nos capacités logistiques et nos processus internes sont prêts à relever chaque défi avec des interlocuteurs dédiés et une logistique flexible.

TYPIQUEMENT DSIT

**Commandé avant
12h, expédié le
jour même**



**Communication
rapide et conseil
personnalisé**



**Plus de 20 sites
E-commerce dans
toute l'Europe**



**Programme partenaire
exclusif pour les
professionnels**



**Solutions sur
mesure**



Vous les projets. Nous les produits.

Notre gamme est conçue avec soin. De la première connexion de câble jusqu'à la baie de serveur entièrement équipée, chez DSIT, vous obtenez tout d'un seul fournisseur - avec une qualité testée et des composants parfaitement harmonisés.

Et si vous avez des questions? Nous vous conseillons **personnellement, rapidement**, avec **expertise** et dans une approche orientée solutions.

UN APERÇU DE NOTRE GAMME

- ✓ Plus de 100 baies de brassage et baies de serveur
- ✓ Câblage de Cat5E jusqu'à CAT8
- ✓ Fibre optique Singlemode et Multimode
- ✓ Accessoires et outillage

**Des produits disponibles
immédiatement en stock**

4




Une technologie solide. Un partenariat solide.

Avec le programme partenaire DSIT, vous bénéficiez d'un avantage technologique, d'avantages commerciaux et d'un service personnalisé.

Idéal pour les **installateurs, prestataires IT, distributeurs et grossistes**.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Remises dégressives en fonction du chiffre d'affaires
- ✓ Dropshipping avec expédition en marque blanche
- ✓ Accompagnement personnalisé
- ✓ Flux produits et intégration ERP
- ✓ Demandes de devis rapides via notre module en ligne
- ✓ Commande sur facture
- ✓ Commandes par bon d'achat via e-mail

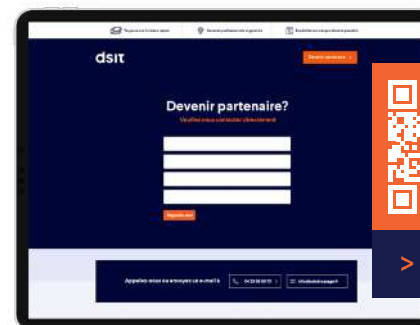

DEVENEZ PARTENAIRE DÈS MAINTENANT

Scannez le code QR
ou contactez-nous
directement.

> NUMÉRISEZ VERS LE PROGRAMME PARTENAIRE

5

Tous les sites e-commerce de DSIT

Boutiques en ligne de DSIT.

Avec plus de **20 sites e-commerce** spécialisés, DSIT est proche de ses clients partout en Europe.

En tant que fournisseur fiable de systèmes pour infrastructures informatiques, nous livrons dans **toute l'Europe**, toujours dans les délais, même pour de grandes quantités.

Que ce soit pour un projet de construction à Amsterdam ou un centre de données à Lyon, nous fournissons exactement ce dont vous avez besoin. **Rapide. Direct. Sur mesure.**

-  **patchkastwinkel.nl**
a dsit company
-  **sigmatex.com**
a dsit company
-  **serverkast.nl**
a dsit company
-  **serverkast.com**
a dsit company
-  **serverrack24.com**
a dsit company
-  **baiebrassage.fr**
a dsit company

-  **19power.be**
a dsit company
-  **utp-kabel.nl**
a dsit company
-  **utp-kabel.be**
a dsit company
-  **cablereseau.fr**
a dsit company
-  **patchkabel24.de**
a dsit company
-  **netzwerkschrank24.de**
a dsit company
-  **glasvezel-kabel.com**
a dsit company
-  **internet-kabel.nl**
a dsit company
-  **netwerkkabel.nl**
a dsit company
-  **serverschrank24.ch**
a dsit company
-  **serverschrank24.de**
a dsit company
-  **serverkast24.nl**
a dsit company
-  **patchkast.com**
a dsit company
-  **patchkast.be**
a dsit company
-  **patchkast.nl**
a dsit company

Baies de serveurs, accessoires et câblage

BAIES DE SERVEUR

Baie de serveur avec porte en verre	> 12
Baies de serveurs et de brassage - Avec porte perforée	> 15
Mini baies de serveurs et de brassage - Avec portes vitrées et perforées	> 18
Baies murales - Avec porte vitrée	> 20
Baies murales - Avec panneaux latéraux perforés	> 22
Baies murales - Avec porte métallique	> 23
Baies murales - Inclinables avec porte vitrée	> 24
Baies murales - Divers	> 26
Baies de serveurs extérieures	> 28
Baies murales extérieures	> 30
Baies murales extérieures - Montage mural vertical	> 31
Accessoires extérieurs	> 31
Supports muraux	> 32
Relais racks	> 34
Chariots pour ordinateurs portables	> 35

ACCESSOIRES

Panneaux de recouvrement	> 40	Chauffages	> 47
Panneaux de brassage standard	> 40	Kit de roulettes et pieds réglables	> 47
Panneau de brassage mural	> 41	Points d'accès	> 48
Panneaux de brassage Keystone	> 41	Onduleurs (UPS)	> 49
Keystones	> 41	Serrures et clés	> 50
Gestion des câbles	> 42	Mise à la terre	> 50
Éclairage de baie de serveur 19 pouces	> 43	Filtres à air	> 50
Tiroirs verrouillables	> 43	Écrous-cages	> 50
Étagères	> 44	Bases	> 51
Profilés en L	> 46	Boîtes d'encastrement et de saillie	> 51
Multiprises 19 pouces	> 46	Câbles d'alimentation	> 52
Ventilateurs et unités de ventilation	> 47	Autres accessoires	> 53

PRODUITS 10 POUCES

Baies de brassage 10 pouces	> 56	Multiprises	> 56
Panneaux de recouvrement	> 56	Entrée de câble avec brosse	> 57
Gestion des câbles	> 56	Panneaux de brassage	> 57
Étagères	> 56	Éclairage de baie de serveur	> 57
Profilés en L	> 56		

CÂBLAGE

CAT5E

Câbles RJ45 UTP Âme en aluminium	> 61	Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre	> 72
Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre	> 62	Câbles RJ45 S/FTP 100% Cuivre	> 73
Câbles RJ45 en rouleau	> 63	Câbles sur Bobine	> 74
Câbles extérieur	> 64	Câbles extérieur	> 74

CAT6

Câbles RJ45 UTP Âme en aluminium	> 66	Câbles RJ45 S/FTP (PIMF) 100% Cuivre	> 76
Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre	> 67	Câbles sur bobine S/FTP (PIMF)	> 77
Câbles RJ45 S/FTP 100% Cuivre	> 68		
Câbles RJ45 en rouleau	> 69		
Câbles extérieur	> 70		

CAT6A

Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre	> 72
Câbles RJ45 S/FTP 100% Cuivre	> 73
Câbles sur Bobine	> 74
Câbles extérieur	> 74

CAT7

Câbles RJ45 S/FTP (PIMF) 100% Cuivre	> 76
Câbles sur bobine S/FTP (PIMF)	> 77

CAT8

Câbles RJ45 S/FTP (PIMF) 100% Cuivre	> 79
--------------------------------------	------

ACCESSOIRES UTP

Outils UTP	> 82	Connecteurs traversants non blindés	> 84
Kits d'outils	> 82	Connecteurs sans outil non blindés	> 84
Kits d'outils réseau	> 82	Coupleurs non blindés	> 85
Tire-fils	> 82	Coupleurs blindés	> 85
Testeurs de câbles	> 83	Connecteurs blindés	> 85
Serre-câbles	> 83	Connecteurs traversants blindés	> 85
Ruban isolant	> 83	Connecteurs sans outil blindés	> 85
Marquage de câbles	> 83	Connecteurs extérieurs blindés	> 86
Passe-câbles	> 84	Boîtes de jonction	> 86
Connecteurs non blindés	> 84	Keystones	> 86

FIBRE OPTIQUE

OM2	> 88	OS2 Simplex	> 91
OM3	> 89	OS2 Duplex	> 92
OM4	> 90	Pigtails	> 93

ACCESSOIRES FIBRE OPTIQUE

Keystones - Multimode	> 94	Nettoyage de férule fibre optique	> 98
Keystones - Monomode	> 95	Outils fibre optique	> 98
Adaptateurs Keystone	> 96	Capuchons de protection	> 98
Couplage monomode	> 96	Convertisseur fibre optique	> 98
Couplage multimode	> 96	Module SFP LC	> 99
Panneaux de brassage	> 97	Module SFP Plus 10 Gigabit LC	> 99
Dénudeurs de fibre optique	> 97	Câbles DAC passifs SFP+	> 99
Cassettes d'épissure	> 97		



Nos produits

**Baies de
serveurs,
accessoires
et câblage**

Baies de Serveurs et de Brassage

Avec porte en verre

Si votre équipement génère peu de chaleur, une porte en verre est plus adaptée. Une baie avec une porte en verre est moins sujette à l'accumulation de poussière à l'intérieur de la baie. De plus, les baies de serveurs et les baies de brassage avec une porte en verre réduisent les nuisances sonores.



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaques de fond et de toit avec trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Portes pouvant être montées à gauche ou à droite
- Entrée de câbles en haut et en bas
- Serrures sur portes avant, arrière et panneaux latéraux
- Portes avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Livrée prête à l'emploi
- Également disponible non montée sur demande
- Équipée de points de mise à la terre et de câbles de mise à la terre

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 800 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 4 pieds réglables
- 8 clés (2 par serrure)

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6618	600 mm	600 mm	1000 mm	18U
DS6818	600 mm	800 mm	1000 mm	18U
DS6018	600 mm	1000 mm	1000 mm	18U
DS8818	800 mm	800 mm	1000 mm	18U
DS8018	800 mm	1000 mm	1000 mm	18U
DS6622	600 mm	600 mm	1200 mm	22U
DS6822	600 mm	800 mm	1200 mm	22U
DS6022	600 mm	1000 mm	1200 mm	22U
DS8822	800 mm	800 mm	1200 mm	22U
DS8022	800 mm	1000 mm	1200 mm	22U
DS6627	600 mm	600 mm	1400 mm	27U
DS6827	600 mm	800 mm	1400 mm	27U
DS6027	600 mm	1000 mm	1400 mm	27U
DS8827	800 mm	800 mm	1400 mm	27U
DS8027	800 mm	1000 mm	1400 mm	27U
DS6632	600 mm	600 mm	1600 mm	32U
DS6832	600 mm	800 mm	1600 mm	32U
DS6032	600 mm	1000 mm	1600 mm	32U
DS8832	800 mm	800 mm	1600 mm	32U
DS8032	800 mm	1000 mm	1600 mm	32U
DS6637	600 mm	600 mm	1800 mm	37U
DS6837	600 mm	800 mm	1800 mm	37U
DS6037	600 mm	1000 mm	1800 mm	37U
DS8837	800 mm	800 mm	1800 mm	37U
DS8037	800 mm	1000 mm	1800 mm	37U

Toutes les baies de serveurs sont également disponibles non montées (à l'exception des 47U)

> Suite à la page suivante

Baies de Serveurs et de Brassage

Avec porte perforée

DS6642	600 mm	600 mm	2000 mm	42U
DS6842	600 mm	800 mm	2000 mm	42U
DS6042	600 mm	1000 mm	2000 mm	42U
DS6242	600 mm	1200 mm	2000 mm	42U
DS8842	800 mm	800 mm	2000 mm	42U
DS8042	800 mm	1000 mm	2000 mm	42U
DS8242	800 mm	1200 mm	2000 mm	42U
DS6847	600 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS6047	600 mm	1000 mm	2200 mm	47U
DS8847	800 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS8047	800 mm	1000 mm	2200 mm	47U
DS8247	800 mm	1200 mm	2200 mm	47U

Toutes les baies de serveurs sont également disponibles non montées (à l'exception des 47U)



Quand l'équipement génère beaucoup de chaleur, une baie avec une porte perforée est plus adaptée qu'une baie avec une porte en verre. Une porte perforée assure une évacuation rapide de la chaleur, ce qui réduit le risque de problèmes de surchauffe.



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaques de fond et de toit avec trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Portes pouvant être montées à gauche ou à droite
- Entrées de câbles en haut et en bas
- Serrures sur la porte avant, la porte arrière et les panneaux latéraux
- Portes avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Livrée prête à l'emploi
- Également disponible non montée sur demande
- Équipée de points de mise à la terre et de câbles de mise à la terre

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 800 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 4 pieds réglables
- 8 clés (2 par serrure)

> Suite à la page suivante


NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6618PP	600 mm	600 mm	1000 mm	18U
DS6818PP	600 mm	800 mm	1000 mm	18U
DS6018PP	600 mm	1000 mm	1000 mm	18U
DS8818PP	800 mm	800 mm	1000 mm	18U
DS8018PP	800 mm	1000 mm	1000 mm	18U
DS6622PP	600 mm	600 mm	1200 mm	22U
DS6822PP	600 mm	800 mm	1200 mm	22U
DS6022PP	600 mm	1000 mm	1200 mm	22U
DS8822PP	800 mm	800 mm	1200 mm	22U
DS8022PP	800 mm	1000 mm	1200 mm	22U
DS6627PP	600 mm	600 mm	1400 mm	27U
DS6827PP	600 mm	800 mm	1400 mm	27U
DS6027PP	600 mm	1000 mm	1400 mm	27U
DS8827PP	800 mm	800 mm	1400 mm	27U
DS8027PP	800 mm	1000 mm	1400 mm	27U
DS6632PP	600 mm	600 mm	1600 mm	32U
DS6832PP	600 mm	800 mm	1600 mm	32U
DS6032PP	600 mm	1000 mm	1600 mm	32U
DS8832PP	800 mm	800 mm	1600 mm	32U
DS8032PP	800 mm	1000 mm	1600 mm	32U
DS6637PP	600 mm	600 mm	1800 mm	37U
DS6837PP	600 mm	800 mm	1800 mm	37U
DS6037PP	600 mm	1000 mm	1800 mm	37U
DS8837PP	800 mm	800 mm	1800 mm	37U
DS8037PP	800 mm	1000 mm	1800 mm	37U
DS6642PP	600 mm	600 mm	2000 mm	42U
DS6842PP	600 mm	800 mm	2000 mm	42U
DS6042PP	600 mm	1000 mm	2000 mm	42U
DS6242PP	600 mm	1200 mm	2000 mm	42U
DS8842PP (Portes doubles perforées arrière)	800 mm	800 mm	2000 mm	42U
DS8042PP (Portes doubles perforées arrière)	800 mm	1000 mm	2000 mm	42U
DS8242PP (Portes doubles perforées arrière)	800 mm	1200 mm	2000 mm	42U
DS6847PP (Portes doubles perforées arrière)	600 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS6047PP (Portes doubles perforées arrière)	600 mm	1000 mm	2200 mm	47U
DS8847PP (Portes doubles perforées arrière)	800 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS8047PP (Portes doubles perforées arrière)	800 mm	1000 mm	2200 mm	47U

Toutes les baies de serveurs sont également disponibles non montées (à l'exception des 47U)

PORTES DOUBLES PERFORÉES AVANT ET ARRIÈRE

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS8842DD	800 mm	800 mm	2000 mm	42U
DS8042DD	800 mm	1000 mm	2000 mm	42U
DS8242DD	800 mm	1200 mm	2000 mm	42U
DS6847DD	600 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS8847DD	800 mm	800 mm	2200 mm	47U
DS8047DD	800 mm	1000 mm	2200 mm	47U
DS8247DD	800 mm	1200 mm	2200 mm	47U

Toutes les baies de serveurs sont également disponibles non montées (à l'exception des 47U)

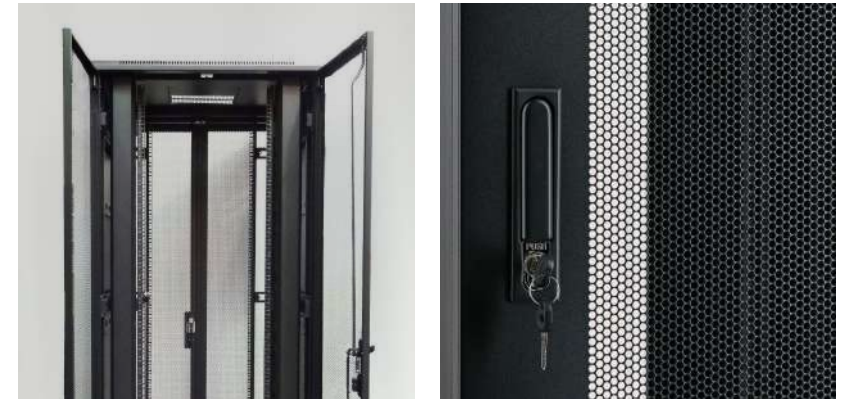

Mini Baies de Serveurs et de Brassage

Avec portes en verre et perforées



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaques de fond et de toit avec trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Portes pouvant être montées à gauche ou à droite
- Entrée de câbles en haut et en bas
- Serrures sur la porte avant, la porte arrière et les panneaux latéraux
- Portes avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Également disponible non montée sur demande
- Équipée de points de mise à la terre et de câbles de mise à la terre

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 800 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 4 pieds réglables
- 8 clés (2 par serrure)

PORTE EN VERRE


NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6612-MINI	600 mm	600 mm	720 mm	12U
DS6812	600 mm	800 mm	720 mm	12U
DS6012	600 mm	1000 mm	720 mm	12U
DS6615-MINI	600 mm	600 mm	860 mm	15U
DS6815	600 mm	800 mm	860 mm	15U
DS6015	600 mm	1000 mm	860 mm	15U

Toutes les mini baies de serveurs sont également disponibles non montées

PORTES PERFORÉES

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6612PP-MINI	600 mm	600 mm	720 mm	12U
DS6812PP	600 mm	800 mm	720 mm	12U
DS6012PP	600 mm	1000 mm	720 mm	12U
DS6615PP-MINI	600 mm	600 mm	860 mm	15U
DS6815PP	600 mm	800 mm	860 mm	15U
DS6015PP	600 mm	1000 mm	860 mm	15U

Toutes les mini baies de serveurs sont également disponibles non montées



Baies Murales

Avec porte en verre



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaques de fond et de toit avec trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Porte pouvant être montée à gauche ou à droite
- Entrées de câbles en haut, en bas et à l'arrière
- Serrures sur la porte avant et les panneaux latéraux
- Porte avant avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Livrée prête à l'emploi
- Non montée: voir page 22

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 60 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 6 clés (2 par serrure)



PANNEAUX LATÉRAUX STANDARD

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6404	600 mm	450 mm	280 mm	4U
DS6604	600 mm	600 mm	280 mm	4U
DS6406	600 mm	450 mm	368 mm	6U
DS6606	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6409	600 mm	450 mm	500 mm	9U
DS6609	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6412	600 mm	450 mm	635 mm	12U
DS6612	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6415	600 mm	450 mm	770 mm	15U
DS6615	600 mm	600 mm	770 mm	15U
DS6418	600 mm	450 mm	900 mm	18U
DS6618-WAND	600 mm	600 mm	900 mm	18U
DS6622-WAND	600 mm	600 mm	1100 mm	22U
DS6627-WAND	600 mm	600 mm	1300 mm	27U

Couleur: noir

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6404W	600 mm	450 mm	280 mm	4U
DS6604W	600 mm	450 mm	280 mm	4U
DS6406W	600 mm	450 mm	368 mm	6U
DS6606W	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6409W	600 mm	450 mm	500 mm	9U
DS6609W	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6412W	600 mm	450 mm	635 mm	12U
DS6612W	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6415W	600 mm	450 mm	770 mm	15U
DS6615W	600 mm	600 mm	770 mm	15U
DS6418W	600 mm	450 mm	900 mm	18U
DS6618W-WAND	600 mm	600 mm	900 mm	18U
DS6622W-WAND	600 mm	600 mm	1100 mm	22U
DS6627W-WAND	600 mm	600 mm	1300 mm	27U

Couleur: blanc

NON MONTÉE

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6406-F	600 mm	450 mm	368 mm	6U
DS6606-F	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6409-F	600 mm	450 mm	500 mm	9U
DS6609-F	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6412-F	600 mm	450 mm	635 mm	12U
DS6612-F	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6415-F	600 mm	450 mm	770 mm	15U
DS6615-F	600 mm	600 mm	770 mm	15U
DS6418-F	600 mm	450 mm	900 mm	18U

PANNEAUX LATÉRAUX PERFORÉS



NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6606ZP	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6609ZP	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6612ZP	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6615ZP	600 mm	600 mm	770 mm	15U

Couleur: noir

Baies Murales

Avec porte m tallique

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaques de fond et de toit dotées de trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Porte pouvant être montée à gauche ou à droite
- Entrées de câbles en haut, en bas et à l'arrière
- Serrures sur la porte avant et les panneaux latéraux
- Porte avant avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Livrée prête à l'emploi

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 60 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 6 clés (2 par serrure)



NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6406M	600 mm	450 mm	368 mm	6U
DS6606M	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6409M	600 mm	450 mm	500 mm	9U
DS6609M	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6412M	600 mm	450 mm	635 mm	12U
DS6612M	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6415M	600 mm	450 mm	770 mm	15U
DS6615M	600 mm	600 mm	770 mm	15U
DS6418M	600 mm	450 mm	900 mm	18U

Couleur: noir

Baies Murales Inclinables

Avec porte en verre



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux latéraux amovibles
- Paroi arrière pivotante avec charnières, ouvrant vers la gauche
- Plaques de fond et de toit dotées de trous de ventilation
- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Porte pouvant être montée à gauche ou à droite
- Entrées de câbles en haut, en bas et à l'arrière
- Serrures sur la porte avant et les panneaux latéraux
- Porte avant avec serrures à cylindre européen ou serrures numériques disponibles sur demande
- Livrée prête à l'emploi



POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 60 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- 6 clés (2 par serrure)



PANNEAUX LATÉRAUX STANDARD

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6606-DOUBLE	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6609-DOUBLE	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6612-DOUBLE	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6615-DOUBLE	600 mm	600 mm	770 mm	15U
DS6618-DOUBLE	600 mm	600 mm	900 mm	18U
DS6622-DOUBLE	600 mm	600 mm	1100 mm	22U

Couleur: noir

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6606W-DOUBLE	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6609W-DOUBLE	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6612W-DOUBLE	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6615W-DOUBLE	600 mm	600 mm	770 mm	15U

Couleur: blanc

PANNEAUX LATÉRAUX PERFORÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6606ZP-DOUBLE	600 mm	600 mm	368 mm	6U
DS6609ZP-DOUBLE	600 mm	600 mm	500 mm	9U
DS6612ZP-DOUBLE	600 mm	600 mm	635 mm	12U
DS6615ZP-DOUBLE	600 mm	600 mm	770 mm	15U

Couleur: noir

Baies Murales

Montage vertical

DIVERS 3U



NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS6603	Noire avec porte vitrée	600 x 185 x 600 mm
DS6603	Noire avec porte métallique	600 x 185 x 600 mm
DS6603W	Blanche avec porte vitrée	600 x 185 x 600 mm
DS6603W	Blanche avec porte métallique	600 x 185 x 600 mm

FLATBOXES



CARACTÉRISTIQUES

- Porte avant verrouillable
- Montage vertical des équipements réseau
- Porte pouvant être montée à gauche ou à droite
- Fentes de ventilation
- 2 profils 19 pouces

- Passe-câbles avec brosse en partie inférieure (sauf pour la DS-Flatbox-slim)

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 60 kg

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS-Flatbox-slim	500 mm	140 mm	475 mm	5U
DS-Flatbox-5U	675 mm	250 mm	730 mm	5U
DS-Flatbox-6U	600 mm	250 mm	368 mm	6U
DS-Flatbox-8U	675 mm	250 mm	730 mm	8U

Baies de serveurs extérieures

Avec porte en acier

Une baie de brassage ou de serveur extérieure est une baie 19 pouces qui accueille des équipements réseau 19 pouces, tels qu'un serveur rackable, un panneau de brassage, un switch ou un onduleur.

Nos baies extérieures ont une profondeur d'installation de 500 mm et 700 mm et une hauteur de 22U à 42U. Avant de choisir une baie, inventoriez les appareils que vous souhaitez y installer. La hauteur de la plupart des équipements réseau est indiquée en U. Il vous suffit donc d'additionner toutes les hauteurs.



CARACTÉRISTIQUES

- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Passe-câbles en partie inférieure avec joint en caoutchouc
- Portes avant et arrière avec serrures étanches, lamelles et grille antipoussière
- 4 unités de ventilation pour le refroidissement
- Équipé de points de mise à la terre et de câbles de mise à la terre

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 800 kg

INCLUS

- 20 écrous-cages
- Base
- 2 clés

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6622-OUT	600	600	1200	22U
DS6822-OUT	600	800	1200	22U
DS6632-OUT	600	600	1600	32U
DS6832-OUT	600	800	1600	32U
DS6642-OUT	600	600	2000	42U
DS6842-OUT	600	800	2000	42U



Baies Murales Extérieures

Avec porte en acier

La différence entre une baie murale "standard" et une baie murale extérieure est que la baie murale extérieure est résistante aux intempéries. Elle possède une construction soudée et une porte verrouillable. La baie a des points de fixation à l'arrière pour la fixer à un mur. Nos baies murales extérieures ont une profondeur d'installation de 500 mm et une hauteur de 6U à 18U.



CARACTÉRISTIQUES

- 4x Profils 19 pouces réglables en profondeur avec indication de hauteur
- Passe-câbles en partie inférieure avec joint en caoutchouc
- Porte avant avec deux serrures étanches, lamelles et grille antipoussière
- 4 unités de ventilation pour le refroidissement
- Équipée de points de mise à la terre et de câbles de mise à la terre
- 4 œillets de fixation pour montage mural

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 120 kg

INCLUS

- 4 chevilles à expansion
- 20 écrous-cages
- Clé(s) et serrure(s) incluses



NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS6606-OUT	600	600	368	6U
DS6609-OUT	600	600	500	9U
DS6612-OUT	600	600	635	12U
DS6615-OUT	600	600	770	15U
DS6618-WAND-OUT	600	600	900	18U

BAIE MURALE À MONTAGE VERTICAL



NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS5606WP	280 mm	600 mm	600 mm	6U

ACCESSOIRES D'EXTÉRIEUR

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-FH60-OUT	Tablette pour baie de serveur extérieure de 600 mm de profondeur
DS-FH80-OUT	Tablette pour baie de serveur extérieure de 800 mm de profondeur
DS-FT-OUT	Kit de ventilateurs pour baie de serveur extérieure

Supports de montage mural



Quand l'espace ne permet pas l'installation d'une baie murale, les supports de montage muraux sont une excellente alternative. Un support de montage mural est facile à fixer au mur et est principalement destiné aux installations de petite taille.

CARACTÉRISTIQUES

- Support de montage mural 19 pouces
- Cadre ouvert
- Facile à monter

STANDARD

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS-WMB2-S	520 mm	180 mm	90 mm	2U
DS-WMB2-M	520 mm	300 mm	90 mm	2U
DS-WMB4-S	520 mm	180 mm	180 mm	4U
DS-WMB4-M	520 mm	300 mm	180 mm	4U
DS-WMB6-S	520 mm	180 mm	270 mm	6U
DS-WMB6-M	520 mm	300 mm	270 mm	6U
DS-WMB8-S	520 mm	180 mm	360 mm	8U
DS-WMB8-M	520 mm	300 mm	360 mm	8U
DS-WMB12-S	520 mm	180 mm	540 mm	12U
DS-WMB12-M	520 mm	300 mm	540 mm	12U


Couleur: noir

VERTICAL

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS-WMB1-V	491 mm	52 mm	100 mm	1U
DS-WMB2-V	491 mm	97 mm	100 mm	2U
DS-WMB3-V	491 mm	141 mm	100 mm	3U
DS-WMB4-V	491 mm	185 mm	100 mm	4U
DS-WMB5-V	491 mm	230 mm	100 mm	5U
DS-WMB6-V	491 mm	275 mm	100 mm	6U

Couleur: noir

Racks de relais

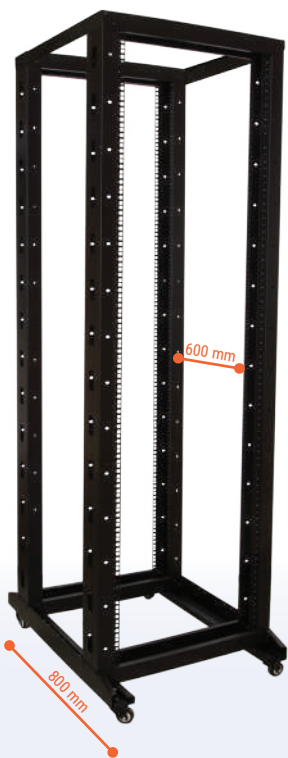

Un rack de relais est une baie de serveur sans parois.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 x Profils 19 pouces
- Livré non monté
- Facile à assembler

POIDS MAXIMAL SUPPORTÉ

- 400 kg

INCLUS

- 4 roulettes pivotantes
- Kit de montage M6
- 20 écrous cages

NUMÉRO D'ARTICLE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	HAUTEUR (U)
DS-RR6818	600 mm	800 mm	1000 mm	18U
DS-RR6822	600 mm	800 mm	1200 mm	22U
DS-RR6827	600 mm	800 mm	1400 mm	27U
DS-RR6832	600 mm	800 mm	1600 mm	32U
DS-RR6837	600 mm	800 mm	1800 mm	37U
DS-RR6842	600 mm	800 mm	2000 mm	42U

Couleur: noir

Chariots pour ordinateurs portables

Un chariot de chargement pour ordinateur portable, également appelé trolley pour ordinateur portable, est équipé de plusieurs compartiments où les ordinateurs portables peuvent être rangés de manière organisée.



NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	APPAREILS
NC-F20	Leba Futura 20	20
NC-F36	Leba Futura 36	36
NC-N36	Leba Next 36	36
NC-F24	Leba Flex 24	24
NC-F32	Leba Flex 32	32
NC-F30	Futura 30	30
DS-CC-R30TC	TC-Serie 30	30
DS-CC-R30TB	TB-Serie 30	30

CHARGEMENT

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	APPAREILS
ES6406	Chariot pour ordinateur portable avec tiroir Scalergy-tab	10
DS-CC-16	Chariot de chargement	16



Travailler Facilement avec

Les Bons Accessoires



Nos Accessoires les Plus Choisis



**TIROIRS
VERROUILLABLES**

> Page 43



**ÉCLAIRAGE POUR
BAIE DE SERVEUR**

> Page 43



ÉTAGÈRES

> Page 44



MULTIPRISES

> Page 46



**VENTILATEURS
ET UNITÉS DE
VENTILATION**

> Page 47



**ALIMENTATION DE
SECOURS UPS**

> Page 48



GESTION DES CÂBLES

> Page 40



**PANNEAUX DE
BRASSAGE**

> Page 40



**PANNEAUX DE
RECOUVREMENT**

> Page 42




ÉCROUS CAGES

> Page 50



BASES

> Page 51



**CÂBLES
D'ALIMENTATION**

> Page 52

PANNEAUX DE RECOUVREMENT

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-Blind0,5	Panneau de recouvrement 0,5U - 19 pouces	484 x 12 x 21 mm
DS-Blind1	Panneau de recouvrement 1U - 19 pouces	484 x 12 x 44 mm
DS-Blind2	Panneau de recouvrement 2U - 19 pouces	484 x 12 x 88 mm
DS-Blind3	Panneau de recouvrement 3U - 19 pouces	484 x 12 x 132 mm
DS-Blind4	Panneau de recouvrement 4U - 19 pouces	484 x 12 x 176 mm
DS-Blind5	Panneau de recouvrement 5U - 19 pouces	484 x 12 x 220 mm
DS-Blind6	Panneau de recouvrement 6U - 19 pouces	484 x 12 x 264 mm
DS-Blind1-PL	Panneau de recouvrement 1U - 19 pouces sans outils	484 x 12 x 44 mm
DS-Blind2-PL	Panneau de recouvrement 2U - 19 pouces sans outils	484 x 12 x 88 mm
DS-Blind1-PERF	Panneau de ventilation 1U - 19 pouces	484 x 12 x 44 mm
DS-Blind2-PERF	Panneau de ventilation 2U - 19 pouces	484 x 12 x 88 mm
DS-BCM	Panneau passe-câbles 1U - 19 pouces avec brosse	484 x 24 x 44 mm
DS-BRUSH-Wand	Passe-câbles avec brosse - baies murales	350 x 10 x 55 mm
DS-BRUSH	Passe-câbles avec brosse - baies de serveurs	360 x 10 x 55 mm

Couleur: noir

DS-Blind1-W	Panneau de recouvrement 1U - 19 pouces	483 x 10 x 44 mm
DS-Blind2-W	Panneau de recouvrement 2U - 19 pouces	483 x 10 x 89 mm
DS-Blind3-W	Panneau de recouvrement 3U - 19 pouces	483 x 10 x 133 mm
DS-Blind4-W	Panneau de recouvrement 4U - 19 pouces	483 x 10 x 178 mm
DS-BRUSH-WAND-W	Passe-câbles avec brosse - baies murales	350 x 10 x 55 mm

Couleur: blanc



PANNEAUX DE BRASSAGE STANDARD

NUMÉRO D'ARTICLE	VERSION	PORTS	L x P x H
DS-Patch5-24UTP	CAT5e UTP	24	483 x 35 x 44 mm
DS-Patch5-24FTP	CAT5e FTP	24	483 x 113 x 44 mm
DS-Patch6-24UTP	CAT6 UTP	24	483 x 35 x 44 mm
DS-Patch6-24FTP	CAT6 FTP	24	483 x 113 x 44 mm
DS-Patch6a-24UTP	CAT6a UTP	24	483 x 35 x 44 mm
DS-Patch6a-24STP	CAT6a STP	24	483 x 125 x 44 mm
DS-Patch5-48UTP	CAT5e UTP	48	483 x 35 x 89 mm
DS-Patch5-48FTP	CAT5e FTP	48	483 x 103 x 89 mm
DS-Patch6-48UTP	CAT6 UTP	48	483 x 35 x 89 mm
DS-Patch6-48FTP	CAT6 FTP	48	483 x 103 x 89 mm

PANNEAUX DE BRASSAGE MURAUX

NUMÉRO D'ARTICLE	VERSION	PORTS	L x P x H
DS-Patch5-12UTP-WM	CAT5e UTP	12	255 x 32 x 52 mm
DS-Patch6-12UTP-WM	CAT6 UTP	12	255 x 32 x 52 mm
DS-Patch6a-12UTP-WM	CAT6a UTP	12	255 x 32 x 52 mm

PANNEAUX DE BRASSAGE KEYSTONE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-Patch-24UTP	Panneau de brassage UTP 24 ports pour keystones (hors keystones)	484 x 94 x 44 mm
DS-Patch-24STP	Panneau de brassage STP 24 ports pour keystones (hors keystones)	484 x 94 x 44 mm



KEYSTONES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	TYPE DE CONNECTEUR
DS-KC-UTP5-TL	Connecteur CAT5e UTP	Sans outil
DS-KC-STP5-RJ45	Connecteur CAT5e STP	RJ45
DS-KC-UTP6-RJ45	Connecteur CAT6 UTP	RJ45
DS-KC-UTP6-LSA	Connecteur CAT6 UTP	LSA
DS-KC-UTP6-TL	Connecteur CAT6 UTP	Sans outil
DS-KC-UTP6-TL-T	Connecteur CAT6 UTP	Sans outil Torsion
DS-KC-STP6-RJ45	Connecteur CAT6 STP	RJ45
DS-KC-STP6-TL	Connecteur CAT6 STP	Sans outil
DS-KC-STP6-TL-A	Connecteur CAT6 STP	Sans outil Coudé
DS-KC-STP6A-RJ45	Connecteur CAT6a STP	RJ45
DS-KC-UTP6A-TL-T	Connecteur CAT6a UTP	Sans outil Torsion
DS-KC-STP6A-TL	Connecteur CAT6a STP	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-W	Connecteur CAT6a UTP Blanc	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-1	Connecteur CAT6a UTP Noir	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-2	Connecteur CAT6a UTP Gris	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-3	Connecteur CAT6a UTP Vert	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-4	Connecteur CAT6a UTP Blue	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-5	Connecteur CAT6a UTP Rouge	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-6	Connecteur CAT6a UTP Orange	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-7	Connecteur CAT6a UTP Jaune	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-Z	Connecteur CAT6a UTP Noir/Blanc	Sans outil

GESTION DES CÂBLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-1902	Conduit métallique 1U 19 pouces avec couvercle coulissant	484 x 75 x 44 mm
DS-1902-2U	Conduit métallique 2U 19 pouces avec couvercle coulissant	484 x 75 x 88 mm
DS-1903	Conduit plastique 1U 19 pouces, 5 crochets	484 x 75 x 44 mm
DS-1904	Conduit métallique 1U 19 pouces, 4 crochets	484 x 75 x 44 mm
DS-1904-2U	Conduit métallique 2U 19 pouces, 5 crochets	484 x 75 x 88 mm
DS-Cableround	Support de faisceau de câbles 19 pouces	450 x 450 x 65 mm
DS-Tyrail	Rail métallique 1U 19 pouces pour serre-câbles	484 x 11 x 35 mm
DS-779	Support de câbles vertical	40 x 55 mm

Couleur: noir

DS-1902-W	Conduit 19 pouces avec plaque de recouvrement 1U	483 x 75 x 45 mm
DS-1903-W	Support de câbles 19 pouces 1U	483 x 75 x 45 mm
DS-1904-W	Support de câbles 19 pouces 1U	483 x 75 x 45 mm

Couleur: blanc

DS-Cablring-1	Support de câbles métallique, montage par vis	40 x 40 x 40 mm
DS-Cablring-2	Support de câbles métallique, montage par vis	40 x 40 x 80 mm
DS-Cablring-3	Support de câbles métallique, montage par vis	80 x 40 x 80 mm
DS-Cablring-4	Support de câbles métallique, montage par vis	80 x 40 x 120 mm

Couleur: gris

		P x H
DS-CABLETRAY-18U	Conduit de câbles verticale	100 x 800 mm
DS-CABLETRAY-22U	Conduit de câbles verticale	100 x 980 mm
DS-CABLETRAY-27U	Conduit de câbles verticale	100 x 1200 mm
DS-CABLETRAY-32U	Conduit de câbles verticale	100 x 1430 mm
DS-CABLETRAY-37U	Conduit de câbles verticale	100 x 1650 mm
DS-CABLETRAY-42U	Conduit de câbles verticale	100 x 1860 mm
DS-CABLETRAY-47U	Conduit de câbles verticale	100 x 2090 mm

DS-CABLETRAY-18U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 800 mm
DS-CABLETRAY-22U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 980 mm
DS-CABLETRAY-27U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 1200 mm
DS-CABLETRAY-32U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 1430 mm
DS-CABLETRAY-37U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 1650 mm
DS-CABLETRAY-42U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 1860 mm
DS-CABLETRAY-47U-30	Conduit de câbles verticale	300 x 2090 mm

Couleur: noir

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-Cabletie-1	Serre-câble - noir
DS-Cabletie-10	Serre-câble - noir - 10 pièces
DS-Kabelriem-k	Serre-câble - couleur - 5 pièces
DS-Kabelhoes	Gaine de câble avec fermeture éclair - 2 mètres



NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-IKM	Rail 1U - 19 pouces avec velcro
DS-DIN-1	Rail DIN 1U pour racks 19 pouces
DS-DIN-2	Rail DIN 2U pour racks 19 pouces - réglable en profondeur
DS-DIN-3	Rail DIN 3U pour racks 19 pouces - réglable en profondeur
DS-DIN-4	Rail DIN 3U pour boîtier de commutation 19 pouces
DS-DIN-cover	Plaques de recouvrement pour rail DIN 3U, lot de 4

ÉCLAIRAGE POUR BAIE DE SERVEUR 19 POUCES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-LT-D1S	Éclairage LED Design - Blanc avec capteur	485 x 60 x 44 mm
DS-LT-D2S	Éclairage LED Design - Multicolore avec capteur	485 x 60 x 44 mm
DS-LT-D1	Éclairage LED Design - Blanc	484 x 60 x 44 mm
DS-LT-D2	Éclairage LED Design - Multicolore	484 x 60 x 44 mm
DS-LT-G1	Éclairage LED col de cygne - Blanc	484 x 60 x 44 mm
DS-LT-G2	Éclairage LED col de cygne - Multicolore	484 x 60 x 44 mm
DS-LT-G3	Éclairage LED col de cygne + Variateur - Blanc/Bleu	484 x 60 x 44 mm

Couleur: noir



TIROIRS VERROUILLABLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-DR02	Tiroir métallique verrouillable 2U 19 pouces	484 x 380 x 88 mm
DS-DR03	Tiroir métallique verrouillable 3U 19 pouces	484 x 380 x 131 mm
DS-DR04	Tiroir métallique verrouillable 4U 19 pouces	484 x 380 x 179 mm

Couleur: noir

ÉTAGÈRES - FIXES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-FH60	Étagère 1U pour baie de serveur de 600 mm de profondeur	474 x 352 x 46 mm
DS-FH80	Étagère 1U pour baie de serveur de 800 mm de profondeur	474 x 550 x 46 mm
DS-FH100	Étagère 1U pour baie de serveur de 1000 mm de profondeur	474 x 680 x 46 mm
DS-FH120	Étagère 1U pour baie de serveur de 1200 mm de profondeur	474 x 730 x 46 mm

Remarque: Convient uniquement à nos baies de serveurs et de brassage

ÉTAGÈRES - UNIVERSELLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-FO60	Étagère réglable 1U pour baies de serveurs de 350 mm à 600 mm de profondeur	484 x 350 x 44 mm
DS-FO60	Étagère réglable 1U pour baies de serveurs de 550 mm à 790 mm de profondeur	484 x 555x 44 mm
DS-FO80	Étagère réglable pour baies de serveurs de 550 mm à 790 mm de profondeur - 1U	482 x 550 x 44 mm
DS-FO90	Étagère réglable 1U pour baies de serveurs de 650 mm à 890 mm de profondeur	484 x 652 x 44 mm
DS-FO96	Étagère réglable pour baies de serveurs de 710 mm à 950 mm de profondeur	484 x 715 x 44 mm
DS-TH02	Tablette coulissante 2U pour clavier et souris pour baies de serveurs de 450 mm de profondeur	484 x 336 x 88 mm
DS-FHSlide	Étagère coulissante universelle 1U	484 x 380 x 88 mm

ÉTAGÈRES - FIXES COULISSANTES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-UH60	Étagère coulissante 1U pour baie de serveur de 600 mm de profondeur	474 x 370 x 44 mm
DS-UH80	Étagère coulissante 1U pour baie de serveur de 800 mm de profondeur	474 x 569 x 44 mm
DS-UH100	Étagère coulissante 1U pour baie de serveur de 1000 mm de profondeur	474 x 850 x 44 mm
DS-UH120	Étagère coulissante 1U pour baie de serveur de 1200 mm de profondeur	482 x 950 x 44 mm

ÉTAGÈRES - FIXES POUR CHARGES LOURDES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-SFH60	Pour baie de serveur de 600 mm de profondeur - 1U - 100 kg
DS-SFH80	Pour baie de serveur de 800 mm de profondeur - 1U - 100 kg
DS-SFH100	Pour baie de serveur de 1000 mm de profondeur - 1U - 100 kg

Remarque: Convient uniquement à nos baies de serveurs et de brassage

ÉTAGÈRES - FIXES POUR BAIES MURALES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-FH45	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 1U	484 x 425 x 44 mm
DS-FH60Wand	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 1U	484 x 475 x 44 mm
DS-FH60Double	Pour baie murale inclinable de 600 mm de profondeur - 1U	485 x 320 x 44 mm

Couleur: noir

DS-FH45-W	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 1U	485 x 270 x 44 mm
DS-FH60Wand-W	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 1U	485 x 475 x 44 mm

Couleur: blanc

Remarque: Ces étagères ne conviennent qu'à nos baies murales

ÉTAGÈRES - UNIVERSELLES POUR BAIES MURALES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-FH1U250	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 1U	484 x 250 x 44 mm
DS-FH1U300	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 1U	484 x 300 x 44 mm
DS-FH1U350	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 1U	484 x 350 x 44 mm
DS-FH1U400	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 1U	484 x 400 x 44 mm
DS-FH1U450	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 1U	484 x 450 x 44 mm
DS-FH2U300	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 2U	484 x 300 x 88 mm
DS-FH2U350	Pour baie murale de 450 mm de profondeur - 2U	484 x 350 x 88 mm
DS-FH2U400	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 2U	484 x 400 x 88 mm
DS-FH2U450	Pour baie murale de 600 mm de profondeur - 2U	484 x 450 x 88 mm



PROFILS EN L

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-LS45W	Profil en L 1U pour baie murale de 450 mm de profondeur (charge max. 10 kg)	270 x 38 x 38 mm
DS-LS60W	Profil en L 1U pour baie murale de 600 mm de profondeur (charge max. 10 kg)	420 x 38 x 38 mm
DS-LS60	Profil en L 1U pour baie de serveur de 600 mm de profondeur (charge max. 10 kg)	350 x 38 x 38 mm
DS-LS80	Profil en L 1U pour baie de serveur de 800 mm de profondeur (charge max. 15 kg)	550 x 38 x 38 mm
DS-LS100	Profil en L 1U pour baie de serveur de 1000 mm de profondeur (charge max. 15 kg)	645 x 38 x 38 mm
DS-LS120	Profil en L 1U pour baie de serveur de 1200 mm de profondeur (charge max. 15 kg)	850 x 38 x 38 mm
DS-LS-MULTI	Profil en L 1U réglable pour baies profondes 800 – 1000mm	440 x 45 x 45 mm

Couleur: noir

DS-LS45W-W	Profil en L 1U pour baies murales de 450 mm de profondeur	270 x 38 x 38 mm
DS-LS60W-W	Profil en L 1U pour baies murales de 600 mm de profondeur	420 x 38 x 38 mm

Couleur: blanc

MULTIPRISES 19 POUCES

NUMÉRO D'ARTICLE	PRISES	DESCRIPTION	LONGUEUR DE CÂBLE
DS-8PDU-C13	8	C13	1,80 m
DS-8PDU-S	8	Avec interrupteur	1,80 m
DS-8PDU-MO	8	Avec protection surcharge principale	1,80 m
DS-8PDU-SPD	8	Avec dispositif de protection contre les surtensions	1,80 m
DS-8PDU-C14	8	Avec fiche C14	1,80 m
DS-8PDU-PE	8	Avec interrupteur et fiche terre	1,80 m
DS-9PDU	9	9 prises	1,80 m
DS-9PDU-PE	9	Avec interrupteur et fiche terre	1,80 m
DS-15PDU	15	15 prises	2,00 m
DS-8PDU-CH-SPO	8	Multiprise suisse, Protection surcharge	1,80 m
DS-8PDU-CH-SPD	8	Multiprise suisse, Dispositif de protection contre les surtensions	1,80 m
DS-8PDU-CH-MO	8	Multiprise suisse, Surcharge principale	1,80 m

Couleur: noir

VENTILATEURS ET UNITÉS DE VENTILATION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-Fan	Ventilateur de rechange	120 x 120 x 370 mm
DS-FT-Wall	Kit ventilateur avec 2 ventilateurs, compatible avec les baies murales	346 x 1130 x 42 mm
DS-FT60	Kit ventilateur avec 2 ventilateurs pour baie de serveur de 600 mm de profondeur	450 x 350 x 75 mm
DS-FT80	Kit ventilateur avec 4 ventilateurs pour baie de serveur de 800 mm de profondeur	450 x 550 x 75 mm
DS-FT100	Kit ventilateur avec 4 ventilateurs pour baie de serveur de 1000 mm de profondeur	450 x 750 x 75 mm
DS-FT120	Kit ventilateur avec 4 ventilateurs pour baie de serveur de 1200 mm de profondeur	450 x 950 x 75 mm
DS-FAN3FRONT	Kit ventilateur avec 3 ventilateurs, à installer entre les montants - 3U	483 x 133 x 45 mm
DS-FT1U2TM	Kit ventilateur 1U avec 2 ventilateurs, incl. thermostat	392 x 63 x 492 mm
DS-FT1U4TM	Kit ventilateur 1U avec 4 ventilateurs, incl. thermostat	484 x 306 x 44 mm
DS-TCD1	Thermostat numérique 1U 19 pouces	484 x 110 x 44 mm
DS-Therm	Thermostat séparé pour unités de ventilation	70 x 35 x 60 mm

Couleur: noir

CHAUFFAGES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	TENSION
DS-Heater-1	Élément chauffant	30W
DS-Heater-2	Élément chauffant	60W
DS-Heater-3	Élément chauffant	100W
DS-Heater-4	Élément chauffant avec ventilateur	100W

		L x P x H
DS-Thermostat-2	Thermostat séparé pour éléments chauffants	70 x 35 x 60 mm

ROULETTES ET PIEDS RÉGLABLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
DS-Castor	Deux roulettes pivotantes et deux roulettes avec frein	Lot de 4 roues
DS-Castor-A	4 roulettes pivotantes sans frein	Lot de 4 roues
DS-Castor-B	4 roulettes pivotantes avec frein	Lot de 4 roues
DS-Stelpoot	Pieds réglables pour toutes les baies de serveurs	Lot de 4 pieds

ONDULEURS (UPS) POWERWALKER POUR ALIMENTATION DE SECOURS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	CAPACITÉ
DS-UPS-VI650	Line-Interactive	650VA
DS-UPS-VI850	Line-Interactive	850VA
DS-UPS-VI1200	Line-Interactive	1200VA
DS-UPS-VI2200	Line-Interactive	2200VA
DS-UPS-VI650L	Line-Interactive - Écran LCD	650VA
DS-UPS-VI850L	Line-Interactive - Écran LCD	850VA
DS-UPS-VI1200L	Line-Interactive - Écran LCD	1200VA
DS-UPS-VI2200L	Line-Interactive - Écran LCD	2200VA
DS-UPS-VI-500R1U	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure R1U	500VA
DS-UPS-VI-750R1U	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure R1U	750VA
DS-UPS-VI-1000R1U	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure R1U	1000VA
DS-UPS-VI1000RT	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure 19 pouces	1000VA
DS-UPS-VI1500RT	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure 19 pouces	1500VA
DS-UPS-VI2000RT	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure 19 pouces	2000VA
DS-UPS-VI3000RT	Line-Interactive Onde Sinusoïdale Pure 19 pouces	3000VA
DS-UPS-DC12V	Hors ligne Adaptateur Sécurisé DC	25W/2.1A
DS-UPS-VFD600	Hors ligne	600VA
DS-UPS-VFD800	Hors ligne	800VA
DS-UPS-VFI1000ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	1000VA
DS-UPS-VFI1500ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	1500VA
DS-UPS-VFI2000ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	2000VA
DS-UPS-VFI3000ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	3000VA
DS-UPS-VFI6000ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	6000VA
DS-UPS-VFI10000ICR-IoT	En ligne Rack ICR IoT	10000VA
DS-UPS-VFI10000PRT	En ligne Rack PRT	10000VA
DS-UPS-VFI1000L	En ligne - Écran LCD	1000VA
DS-UPS-VFI1000TG	En ligne TG	1000VA
DS-UPS-VFI2000TG	En ligne TG	2000VA
DS-UPS-VFI3000TG	En ligne TG	3000VA
DS-UPS-VFI6000CG-PF1	En ligne CG	6000VA
DS-UPS-VFI10000CG-PF1	En ligne CG	10000VA



ONDULEURS (UPS) POWERWALKER POUR ALIMENTATION DE SECOURS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-UPS-SNMP-RT	Carte SNMP RT
DS-UPS-SNMP-VFIT	Carte SNMP VFI GT
DS-UPS-SNMP-R1U	Carte SNMP VI 500-1000 R1U
DS-UPS-SNMP-VFIL	Carte SNMP VFI 1000-3000 LCD
DS-UPS-RK-7	Kit de rack coulissant pour la série VI R1U
DS-UPS-RK-1	Kit de rack coulissant série VI/VFI
DS-UPS-RK-2	Kit de rack coulissant pour la série 6 à 10KVA RT
DS-UPS-BP-I36R6x9Ah	Bloc batterie externe BP I36R-6x9Ah
DS-UPS-BP-I72R-12x9Ah	Bloc batterie externe BP I72R-12x9Ah
DS-UPS-BP-I240R-20x9Ah	Bloc batterie externe BP I240R-20x9Ah
DS-UPS-BP-I240R-20x9Ah	Bloc batterie externe BP I240R-20x9Ah
DS-UPS-BP-P72R-12x9Ah	Bloc batterie externe P72R-12x9Ah
DS-UPS-BP-A240T-20x9Ah	BP A240t-20x9Ah
DS-UPS-BP-P36R-6x9Ah	BP P36R-6x9Ah
DS-UPS-MS7-6	Batterie 6V 7Ah
DS-UPS-MS9-6	Batterie 6V 9Ah
DS-UPS-PWB7	Batterie 12V 7Ah
DS-UPS-PWB9	Batterie 12V 9Ah
DS-UPS-MBS	MBS19"



CÂBLES D'ALIMENTATION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	KABELLONGUEUR
DS-UPS-MBS-C13	Câble d'alimentation C13 vers C20	1,80 m
DS-UPS-MBS-C14	Câble d'alimentation C14 vers C19	1,80 m
DS-UPS-MBS-C19	Câble d'alimentation C19 vers C20	1,80 m



> Scannez ici pour notre offre actuelle de points d'accès et de commutateurs

SERRURES ET CLÉS

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

DS-Deurslot-00	Serrure de porte standard pour baies de serveurs
DS-Deurslot-01	Serrure de porte supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Deurslot-02	Serrure de porte supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Deurslot-03	Serrure de porte supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Deurslot-04	Serrure de porte supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Zijslot-00	Serrure latérale standard pour baies de serveurs
DS-Zijslot-01	Serrure latérale supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Zijslot-02	Serrure latérale supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Zijslot-03	Serrure latérale supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Zijslot-04	Serrure latérale supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Deurslot-Sleutel	Clé de serrure de porte supplémentaire pour baies de serveurs
DS-Zijslot-sleutel	Clé de serrure latérale supplémentaire pour baies de serveurs
DS-EUROLOCK	Serrure à cylindre européen pour baies de serveurs



MISE À LA TERRE

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

DS-Earth	Bande de mise à la terre 19 pouces
DS-Earthset	Kit de mise à la terre



FILTRES À AIR

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
DS-FM01	Filtre à air pour baie de serveur	Blanc
DS-FM02	Filtre à air pour baie de serveur	Noir

ÉCROUS CAGES

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
DS-TOOL-CAGENUT	Super outil pour écrous cages	
DS-TOOL	Outil pour écrous cages	
DS-M611	Kit d'écrous cages M6 pour montage 19 pouces	Lot de 10
DS-M611-50	Kit d'écrous cages M6 pour montage 19 pouces	Lot de 50
DS-M611-100	Kit d'écrous cages M6 pour montage 19 pouces	Lot de 100
DS-M611-500	Kit d'écrous cages M6 pour montage 19 pouces	Lot de 500



BASES

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

L x P x H

DS-PH6610	Base 19 pouces pour baies de serveurs	600 x 600 x 100 mm
DS-PH6810	Base 19 pouces pour baies de serveurs	600 x 800 x 100 mm
DS-PH6010	Base 19 pouces pour baies de serveurs	600 x 1000 x 100 mm
DS-PH6210	Base 19 pouces pour baies de serveurs	600 x 1200 x 100 mm
DS-PH8810	Base 19 pouces pour baies de serveurs	800 x 800 x 100 mm
DS-PH8010	Base 19 pouces pour baies de serveurs	800 x 1000 x 100 mm
DS-PH8210	Base 19 pouces pour baies de serveurs	800 x 1200 x 100 mm

Couleur: noir

BOÎTIERS ENCASTRÉS ET SAILLIE

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

COULEUR

DS-Wall-Out-STP5-W	Boîtier saillie CAT5e UTP / STP	Blanc
DS-Wall-In-STP6-W	Boîtier encastré CAT6 UTP / STP	Blanc
DS-Wall-In-STP6-I	Boîtier encastré CAT6 UTP / STP	Ivoire
DS-Wall-In-STP6-VW	Boîtier encastré vertical CAT6 UTP / STP	Blanc
DS-Wall-In-STP6-VI	Boîtier encastré vertical CAT6 UTP / STP	Ivoire
DS-Wall-Out-STP6-W	Boîtier saillie CAT6 UTP / STP	Blanc
DS-Wall-Out-STP6-I	Boîtier saillie CAT6 UTP / STP	Ivoire
DS-Wall-In-STP6A-W	Boîtier encastré CAT6a UTP / STP	Blanc
DS-Wall-In-STP6A-I	Boîtier encastré CAT6a UTP / STP	Ivoire
DS-Wall-Out-STP6A-W	Boîtier saillie CAT6a UTP / STP	Blanc
DS-Wall-Out-STP6A-I	Boîtier saillie CAT6a UTP / STP	Ivoire
DS-Wall-Frame-W	Cadre pour boîtier saillie	Blanc
DS-Wall-Frame-I	Cadre pour boîtier saillie	Ivoire



BOÎTIER ENCASTRÉS



BOÎTIER EN SAILLIE

CÂBLES D'ALIMENTATION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSION
WE-93-586	Câble d'alimentation Schuko vers C5	1,80 m
WE-68-004	Câble d'alimentation Schuko coudé vers C5	1,80 m
WE-97-346	Câble d'alimentation Euro plug coudé vers C7	1,00 m
WE-50-084	Câble d'alimentation Euro plug vers C7	1,50 m
WE-97-348	Câble d'alimentation Euro plug coudé vers C7	1,50 m
WE-97-350	Câble d'alimentation Euro plug coudé vers C7	2,00 m
WE-95-038	Câble d'alimentation Euro plug vers C7	3,00 m
WE-97-354	Câble d'alimentation Euro plug coudé vers C7	3,00 m
WE-95-039	Câble d'alimentation Euro plug vers C7	5,00 m
WE-97-355	Câble d'alimentation Euro plug coudé vers C7	5,00 m
WE-68-605	Câble d'alimentation Schuko vers C13	1,50 m
WE-96-042	Câble d'alimentation Schuko vers C13 coudé	1,50 m
WE-50-098	Câble d'alimentation Schuko vers C13	2,00 m
WE-50-080	Câble d'alimentation Schuko vers C13 coudé	2,00 m
WE-96-036	Câble d'alimentation Schuko vers C13	3,00 m
WE-96-032	Câble d'alimentation Schuko vers C13 coudé	3,00 m
WE-96-037	Câble d'alimentation Schuko vers C13	5,00 m
WE-93-119	Câble d'alimentation Schuko vers C13 coudé	5,00 m
WE-93-277	Câble d'alimentation Schuko vers C15 coudé	2,00 m
WE-50-508	Rallonge Euro plug	3,00 m
WE-50-510	Rallonge Euro plug	5,00 m
WE-97-201	Câble d'alimentation C7 vers C8	2,00 m
WE-95-124	Câble d'alimentation C13 vers C14	0,50 m
WE-95-125	Câble d'alimentation C13 vers C14	1,00 m
WE-68-602	Câble d'alimentation C13 vers C14	1,50 m
WE-50-081	Câble d'alimentation C13 vers C14	2,00 m
WE-95-287	Câble d'alimentation C13 vers C14	3,00 m
WE-39-203	Câble d'alimentation C13 vers C14	5,00 m
WE-94-700	Câble d'alimentation Schuko	2,00 m
WE-93-093	Câble d'alimentation Schuko	3,00 m
WE-93-094	Câble d'alimentation Schuko	5,00 m
WE-93-095	Câble d'alimentation Schuko	10 m

Couleur: noir

AUTRES ACCESSOIRES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DS-A4	Porte-documents A4 pour baies de serveurs
TB-602	Mini clavier USB 19 pouces
NK-0063	Souris optique (design plat)
DS-LP	Goupille de verrouillage avec ressort 7,5 mm
DS-MS01	Kit de couplage pour baie de serveur
DS-hjsoog	Anneau de levage M8
DS-hjsoog-4	Anneau de levage M8 - 4 pièces



> À la recherche d'un autre type de câble d'alimentation ou d'une couleur différente? Appelez le **04 28 08 00 70** ou envoyez un e-mail à info@baiebrassage.fr.

Idéal pour un réseau compact

Produits 10 pouces



BAIES DE SERVEURS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS10-3304	Baie de serveur de 10 pouces 4U avec porte en verre	312 x 310 x 241 mm
DS10-3404	Baie de serveur 10 pouces 4U 450mm de profondeur	370 x 450 x 264 mm
DS10-3306	Baie de serveur de 10 pouces 6U avec porte en verre	312 x 310 x 330 mm
DS10-3406	Baie de serveur 10 pouces 6U 450mm de profondeur	370 x 450 x 370 mm
DS10-3309	Baie de serveur de 10 pouces 9U avec porte en verre	312 x 310 x 463 mm
DS10-3409	Baie de serveur 10 pouces 9U 450mm de profondeur	370 x 450 x 486 mm
DS10-3312	Baie de serveur de 10 pouces 12U avec porte en verre	312 x 310 x 596 mm
DS10-3412	Baie de serveur 10 pouces 12U 450mm de profondeur	370 x 450 x 618 mm
DS10-3315	Baie de serveur de 10 pouces 15U avec porte en verre	312 x 310 x 730 mm

PANNEAUX DE RECOUVREMENT ET PANNEAUX AVEUGLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS10-Blind1	Panneau de recouvrement 1U 10 pouces	254 x 7 x 44 mm

GESTION DES CÂBLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS10-Cable	Conduit de câbles 1U 10 pouces	254 x 79 x 44 mm

ÉTAGÈRES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-FH10	Étagère 1U 10 pouces	254 x 151 x 44 mm

MULTIPRISES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS10-4PDU	Multiprise 4 prises	1,8 m
DS10-4PDU-PE	Multiprise 4 prises avec fiche terre	1,8 m

PASSE-CÂBLES AVEC BROSE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	P x H
DS10-BCM	Panneau passe-câbles avec brosse 10 pouces	250 x 44 mm
DS10-BRUSH	Panneau passe-câbles avec brosse 10 pouces	203 x 61 mm



PROFILS EN L

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	L x P x H
DS-LS10	Profil en L 10 pouces - Pack de 2	150 x 44 x 58 mm

PANNEAUX DE BRASSAGE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	PORTS
DS-10Patch5-8UTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT5 UTP	8
DS-10Patch5-12UTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT5 UTP	12
DS-10Patch5-8FTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT5 FTP	8
DS-10Patch5-12FTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT5 FTP	12
DS-10Patch6-8UTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT6 UTP	8
DS-10Patch6-12UTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT6 UTP	12
DS-10Patch6-8FTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT6 FTP	8
DS-10Patch6-12FTP	Panneau de brassage 10 pouces CAT6 FTP	12
DS-10Patch6a-12STP	Panneau de brassage 10 pouces CAT6a STP	12
DS10-Patch-10UTP	Panneau de brassage UTP pour keystones	10

ÉCLAIRAGE POUR BAIE DE SERVEUR

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	TENSION
DS10-LT-D1	Éclairage LED Design - Blanc	12V
DS10-LT-D2	Éclairage LED Design - Multicolore	12V



D couvrez notre vaste gamme de

Câblage

CAT5

CAT5E - Câbles RJ45 - Âme en Aluminium (CCA)

Conformes aux normes de Electronic Industries Association en Telecommunications Industry Association (EIA/TIA). Le câblage réseau CAT5e peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 100 MHz. Un câble RJ45 UTP standard est équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité

LONGUEUR



0,25 m	DC-C50-002	DC-C51-002	DC-C52-002	DC-C53-002	DC-C54-002
0,50 m	DC-C50-005	DC-C51-005	DC-C52-005	DC-C53-005	DC-C54-005
1,00 m	DC-C50-010	DC-C51-010	DC-C52-010	DC-C53-010	DC-C54-010
1,50 m	DC-C50-015	DC-C51-015	DC-C52-015	DC-C53-015	DC-C54-015
2,00 m	DC-C50-020	DC-C51-020	DC-C52-020	DC-C53-020	DC-C54-020
3,00 m	DC-C50-030	DC-C51-030	DC-C52-030	DC-C53-030	DC-C54-030
5,00 m	DC-C50-050	DC-C51-050	DC-C52-050	DC-C53-050	DC-C54-050
7,50 m	DC-C50-075	DC-C51-075	DC-C52-075	DC-C53-075	DC-C54-075
10 m	DC-C50-100	DC-C51-100	DC-C52-100	DC-C53-100	DC-C54-100
15 m	DC-C50-150	DC-C51-150	DC-C52-150	DC-C53-150	DC-C54-150
20 m	DC-C50-200	DC-C51-200	DC-C52-200	DC-C53-200	DC-C54-200

LONGUEUR



0,25 m	DC-C55-002	DC-C56-002	DC-C57-002	DC-C58-002	DC-C59-002
0,50 m	DC-C55-005	DC-C56-005	DC-C57-005	DC-C58-005	DC-C59-005
1,00 m	DC-C55-010	DC-C56-010	DC-C57-010	DC-C58-010	DC-C59-010
1,50 m	DC-C55-015	DC-C56-015	DC-C57-015	DC-C58-015	DC-C59-015
2,00 m	DC-C55-020	DC-C56-020	DC-C57-020	DC-C58-020	DC-C59-020
3,00 m	DC-C55-030	DC-C56-030	DC-C57-030	DC-C58-030	DC-C59-030
5,00 m	DC-C55-050	DC-C56-050	DC-C57-050	DC-C58-050	DC-C59-050
7,50 m	DC-C55-075	DC-C56-075	DC-C57-075	DC-C58-075	DC-C59-075
10 m	DC-C55-100	DC-C56-100	DC-C57-100	DC-C58-100	DC-C59-100
15 m	DC-C55-150	DC-C56-150	DC-C57-150	DC-C58-150	DC-C59-150
20 m	DC-C55-200	DC-C56-200	DC-C57-200	DC-C58-200	DC-C59-200

CAT5E - CÂBLES RJ45 UTP 100% CUIVRE

Conformes aux normes de l'Association des Industries des Télécommunications (EIA/TIA). Le câblage réseau CAT5e peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 100 MHz. Le câble RJ45 UTP contient un conducteur interne 100% cuivre avec un connecteur RJ45 à chaque extrémité.



LONGUEUR

LONGUEUR	DC-50-002	DC-51-002	DC-52-002	DC-53-002	DC-54-002
0,25 m	DC-50-002	DC-51-002	DC-52-002	DC-53-002	DC-54-002
0,50 m	DC-50-005	DC-51-005	DC-52-005	DC-53-005	DC-54-005
1,00 m	DC-50-010	DC-51-010	DC-52-010	DC-53-010	DC-54-010
1,50 m	DC-50-015	DC-51-015	DC-52-015	DC-53-015	DC-54-015
2,00 m	DC-50-020	DC-51-020	DC-52-020	DC-53-020	DC-54-020
3,00 m	DC-50-030	DC-51-030	DC-52-030	DC-53-030	DC-54-030
5,00 m	DC-50-050	DC-51-050	DC-52-050	DC-53-050	DC-54-050
7,50 m	DC-50-075	DC-51-075	DC-52-075	DC-53-075	DC-54-075
10 m	DC-50-100	DC-51-100	DC-52-100	DC-53-100	DC-54-100
15 m	DC-50-150	DC-51-150	DC-52-150	DC-53-150	DC-54-150
20 m	DC-50-200	DC-51-200	DC-52-200	DC-53-200	DC-54-200
30 m	DC-50-300	DC-51-300	DC-52-300	DC-53-300	DC-54-300
50 m	DC-50-500	DC-51-500	DC-52-500	DC-53-500	DC-54-500



LONGUEUR

LONGUEUR	DC-55-002	DC-56-002	DC-57-002	DC-58-002	DC-59-002
0,25 m	DC-55-002	DC-56-002	DC-57-002	DC-58-002	DC-59-002
0,50 m	DC-55-005	DC-56-005	DC-57-005	DC-58-005	DC-59-005
1,00 m	DC-55-010	DC-56-010	DC-57-010	DC-58-010	DC-59-010
1,50 m	DC-55-015	DC-56-015	DC-57-015	DC-58-015	DC-59-015
2,00 m	DC-55-020	DC-56-020	DC-57-020	DC-58-020	DC-59-020
3,00 m	DC-55-030	DC-56-030	DC-57-030	DC-58-030	DC-59-030
5,00 m	DC-55-050	DC-56-050	DC-57-050	DC-58-050	DC-59-050
7,50 m	DC-55-075	DC-56-075	DC-57-075	DC-58-075	DC-59-075
10 m	DC-55-100	DC-56-100	DC-57-100	DC-58-100	DC-59-100
15 m	DC-55-150	DC-56-150	DC-57-150	DC-58-150	DC-59-150
20 m	DC-55-200	DC-56-200	DC-57-200	DC-58-200	DC-59-200
30 m	DC-55-300	DC-56-300	DC-57-300	DC-58-300	DC-59-300
50 m	DC-55-500	DC-56-500	DC-57-500	DC-58-500	DC-59-500

CAT5E - CÂBLES RJ45 EN ROULEAU

Un câble CAT5e en rouleau est disponible en version non blindée (UTP), blindée (FTP) et doublement blindée (S/FTP). Dans la variante FTP, les paires torsadées du câble sont protégées globalement par une feuille, tandis que dans le câble S/FTP, les paires sont individuellement blindées par une tresse et une feuille. Un câble blindé permet de réduire le risque d'interférences (perturbations).

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	ÂME DU CÂBLE
50 m	UTP	DC-UTP5CCA50-GRY	Aluminium CCA souple
100 m	UTP	DC-UTP5CCA100-GRY	Aluminium CCA souple
305 m	UTP	DC-UTP5CCA305-GRY	Aluminium CCA souple
50 m	UTP	DC-UTP5CCA50S-GRY	Aluminium CCA rigide
100 m	UTP	DC-UTP5CCA100S-GRY	Aluminium CCA rigide
305 m	UTP	DC-UTP5CCA305S-GRY	Aluminium CCA rigide
50 m	FTP	DC-FTP5CCA50-GRY	Aluminium CCA souple
100 m	FTP	DC-FTP5CCA100-GRY	Aluminium CCA souple
305 m	FTP	DC-FTP5CCA305-GRY	Aluminium CCA souple
50 m	FTP	DC-FTP5CCA50S-GRY	Aluminium CCA rigide
100 m	FTP	DC-FTP5CCA100S-GRY	Aluminium CCA rigide
305 m	FTP	DC-FTP5CCA305S-GRY	Aluminium CCA rigide
50 m	UTP	DC-UTP5E-50-FCA	100% Cuivre souple
100 m	UTP	DC-UTP5E-100-FCA	100% Cuivre souple
305 m	UTP	DC-UTP5E-305-FCA	100% Cuivre souple
50 m	UTP	DC-UTP5E-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	UTP	DC-UTP5E-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-UTP5E-305S-ECA	100% Cuivre rigide
50 m	FTP	DC-FTP5E-50-FCA	100% Cuivre souple
100 m	FTP	DC-FTP5E-100-FCA	100% Cuivre souple
305 m	FTP	DC-FTP5E-305-FCA	100% Cuivre souple
50 m	FTP	DC-FTP5E-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	FTP	DC-FTP5E-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	FTP	DC-FTP5E-305S-ECA	100% Cuivre rigide

CAT5E - Câbles Extérieur

Lorsqu'un câble réseau CAT5e est installé à l'extérieur, il peut être endommagé par des nuisibles ou certaines conditions météorologiques. Les câbles extérieurs spéciaux sont équipés d'une gaine extérieure en PE supplémentaire qui permet d'éviter les dommages. Le câble CAT5e pour extérieur est disponible en version non blindée (UTP) et blindée (FTP) afin de réduire le risque d'interférences. Le câble extérieur est fourni en rouleau, sans connecteurs, et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 100 MHz.

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	ÂME DU CÂBLE
100 m	UTP	DC-OUT-UTP5CCA-100	Aluminium CCA souple
100 m	UTP	DC-OUT-UTP5CCA-100S	Aluminium CCA rigide
100 m	FTP	DC-OUT-FTP5CCA-100	Aluminium CCA souple
100 m	FTP	DC-OUT-FTP5CCA-100S	Aluminium CCA rigide
100 m	UTP	DC-OUT-UTP5E-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-OUT-UTP5E-305S-FCA	100% Cuivre rigide
100 m	FTP	DC-OUT-FTP5E-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	FTP	DC-OUT-FTP5E-305S-FCA	100% Cuivre rigide



CAT6

CAT6 - Câbles RJ45 UTP - Âme en Aluminium (CCA)





Les câbles réseau CAT6 UTP sont des câbles non blindés. Ils prennent en charge des débits de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de 250 MHz. Un câble de raccordement UTP est équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité.

LONGUEUR					
0,25 m	DC-C60-002	DC-C61-002	DC-C62-002	DC-C63-002	DC-C64-002
0,50 m	DC-C60-005	DC-C61-005	DC-C62-005	DC-C63-005	DC-C64-005
1,00 m	DC-C60-010	DC-C61-010	DC-C62-010	DC-C63-010	DC-C64-010
1,50 m	DC-C60-015	DC-C61-015	DC-C62-015	DC-C63-015	DC-C64-015
2,00 m	DC-C60-020	DC-C61-020	DC-C62-020	DC-C63-020	DC-C64-020
3,00 m	DC-C60-030	DC-C61-030	DC-C62-030	DC-C63-030	DC-C64-030
5,00 m	DC-C60-050	DC-C61-050	DC-C62-050	DC-C63-050	DC-C64-050
7,50 m	DC-C60-075	DC-C61-075	DC-C62-075	DC-C63-075	DC-C64-075
10 m	DC-C60-100	DC-C61-100	DC-C62-100	DC-C63-100	DC-C64-100
15 m	DC-C60-150	DC-C61-150	DC-C62-150	DC-C63-150	DC-C64-150
20 m	DC-C60-200	DC-C61-200	DC-C62-200	DC-C63-200	DC-C64-200

LONGUEUR					
0,25 m	DC-C65-002	DC-C66-002	DC-C67-002	DC-C68-002	DC-C69-002
0,50 m	DC-C65-005	DC-C66-005	DC-C67-005	DC-C68-005	DC-C69-005
1,00 m	DC-C65-010	DC-C66-010	DC-C67-010	DC-C68-010	DC-C69-010
1,50 m	DC-C65-015	DC-C66-015	DC-C67-015	DC-C68-015	DC-C69-015
2,00 m	DC-C65-020	DC-C66-020	DC-C67-020	DC-C68-020	DC-C69-020
3,00 m	DC-C65-030	DC-C66-030	DC-C67-030	DC-C68-030	DC-C69-030
5,00 m	DC-C65-050	DC-C66-050	DC-C67-050	DC-C68-050	DC-C69-050
7,50 m	DC-C65-075	DC-C66-075	DC-C67-075	DC-C68-075	DC-C69-075
10 m	DC-C65-100	DC-C66-100	DC-C67-100	DC-C68-100	DC-C69-100
15 m	DC-C65-150	DC-C66-150	DC-C67-150	DC-C68-150	DC-C69-150
20 m	DC-C65-200	DC-C66-200	DC-C67-200	DC-C68-200	DC-C69-200

CAT6 - Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre

Un câble RJ45 CAT6 UTP est un câble réseau non blindé qui atteint des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 250 MHz. Le câble contient un conducteur interne 100% cuivre et est équipé de connecteurs RJ45 avec des contacts plaqués or. Cela permet un réseau sans interférences électromagnétiques importantes.

LONGUEUR					
0,25 m	DC-60-002	DC-61-002	DC-62-002	DC-63-002	DC-64-002
0,50 m	DC-60-005	DC-61-005	DC-62-005	DC-63-005	DC-64-005
1,00 m	DC-60-010	DC-61-010	DC-62-010	DC-63-010	DC-64-010
1,50 m	DC-60-015	DC-61-015	DC-62-015	DC-63-015	DC-64-015
2,00 m	DC-60-020	DC-61-020	DC-62-020	DC-63-020	DC-64-020
3,00 m	DC-60-030	DC-61-030	DC-62-030	DC-63-030	DC-64-030
5,00 m	DC-60-050	DC-61-050	DC-62-050	DC-63-050	DC-64-050
7,50 m	DC-60-075	DC-61-075	DC-62-075	DC-63-075	DC-64-075
10 m	DC-60-100	DC-61-100	DC-62-100	DC-63-100	DC-64-100
15 m	DC-60-150	DC-61-150	DC-62-150	DC-63-150	DC-64-150
20 m	DC-60-200	DC-61-200	DC-62-200	DC-63-200	DC-64-200
30 m	DC-60-300	DC-61-300	DC-62-300	DC-63-300	DC-64-300
50 m	DC-60-500	DC-61-500	DC-62-500	DC-63-500	DC-64-500

LONGUEUR					
0,25 m	DC-65-002	DC-66-002	DC-67-002	DC-68-002	DC-69-002
0,50 m	DC-65-005	DC-66-005	DC-67-005	DC-68-005	DC-69-005
1,00 m	DC-65-010	DC-66-010	DC-67-010	DC-68-010	DC-69-010
1,50 m	DC-65-015	DC-66-015	DC-67-015	DC-68-015	DC-69-015
2,00 m	DC-65-020	DC-66-020	DC-67-020	DC-68-020	DC-69-020
3,00 m	DC-65-030	DC-66-030	DC-67-030	DC-68-030	DC-69-030
5,00 m	DC-65-050	DC-66-050	DC-67-050	DC-68-050	DC-69-050
7,50 m	DC-65-075	DC-66-075	DC-67-075	DC-68-075	DC-69-075
10 m	DC-65-100	DC-66-100	DC-67-100	DC-68-100	DC-69-100
15 m	DC-65-150	DC-66-150	DC-67-150	DC-68-150	DC-69-150
20 m	DC-65-200	DC-66-200	DC-67-200	DC-68-200	DC-69-200
30 m	DC-65-300	DC-66-300	DC-67-300	DC-68-300	DC-69-300
50 m	DC-65-500	DC-66-500	DC-67-500	DC-68-500	DC-69-500

CAT6 - CÂBLES RJ45 S/FTP 100% CUIVRE

Un câble RJ45 CAT6 S/FTP est un câble réseau blindé capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 250 MHz. Le câble RJ45 S/FTP contient un conducteur interne 100% cuivre et est doté de contacts plaqués or aux deux extrémités du connecteur RJ45. Toutes les paires de conducteurs dans un câble CAT6 S/FTP sont blindées à la fois par une feuille et un tressage, ce qui réduit considérablement le risque d'interférence (parasites).

LONGUEUR					
0,25 m	DC-S60-002	DC-S61-002	DC-S62-002	DC-S63-002	DC-S64-002
0,50 m	DC-S60-005	DC-S61-005	DC-S62-005	DC-S63-005	DC-S64-005
1,00 m	DC-S60-010	DC-S61-010	DC-S62-010	DC-S63-010	DC-S64-010
1,50 m	DC-S60-015	DC-S61-015	DC-S62-015	DC-S63-015	DC-S64-015
2,00 m	DC-S60-020	DC-S61-020	DC-S62-020	DC-S63-020	DC-S64-020
3,00 m	DC-S60-030	DC-S61-030	DC-S62-030	DC-S63-030	DC-S64-030
5,00 m	DC-S60-050	DC-S61-050	DC-S62-050	DC-S63-050	DC-S64-050
7,50 m	DC-S60-075	DC-S61-075	DC-S62-075	DC-S63-075	DC-S64-075
10 m	DC-S60-100	DC-S61-100	DC-S62-100	DC-S63-100	DC-S64-100
15 m	DC-S60-150	DC-S61-150	DC-S62-150	DC-S63-150	DC-S64-150
20 m	DC-S60-200	DC-S61-200	DC-S62-200	DC-S63-200	DC-S64-200
30 m	DC-S60-300	DC-S61-300	DC-S62-300	DC-S63-300	DC-S64-300
50 m	DC-S60-500	DC-S61-500	DC-S62-500	DC-S63-500	DC-S64-500

LONGUEUR					
0,25 m	DC-S65-002	DC-S66-002	DC-S67-002	DC-S68-002	DC-S69-002
0,50 m	DC-S65-005	DC-S66-005	DC-S67-005	DC-S68-005	DC-S69-005
1,00 m	DC-S65-010	DC-S66-010	DC-S67-010	DC-S68-010	DC-S69-010
1,50 m	DC-S65-015	DC-S66-015	DC-S67-015	DC-S68-015	DC-S69-015
2,00 m	DC-S65-020	DC-S66-020	DC-S67-020	DC-S68-020	DC-S69-020
3,00 m	DC-S65-030	DC-S66-030	DC-S67-030	DC-S68-030	DC-S69-030
5,00 m	DC-S65-050	DC-S66-050	DC-S67-050	DC-S68-050	DC-S69-050
7,50 m	DC-S65-075	DC-S66-075	DC-S67-075	DC-S68-075	DC-S69-075
10 m	DC-S65-100	DC-S66-100	DC-S67-100	DC-S68-100	DC-S69-100
15 m	DC-S65-150	DC-S66-150	DC-S67-150	DC-S68-150	DC-S69-150
20 m	DC-S65-200	DC-S66-200	DC-S67-200	DC-S68-200	DC-S69-200
30 m	DC-S65-300	DC-S66-300	DC-S67-300	DC-S68-300	DC-S69-300
50 m	DC-S65-500	DC-S66-500	DC-S67-500	DC-S68-500	DC-S69-500

CAT6 - CÂBLES SUR BOBINE

Le câblage CAT6 sur bobine est fourni sans connecteurs et offre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s à 250 MHz. Le câble est adapté aux conduits et aux espaces, et est disponible en versions UTP (non blindé), FTP (blindé avec feuille) ou S/FTP (paires blindées individuellement avec feuille et tresse). Le blindage S/FTP réduit davantage les interférences (parasites). Le câble est disponible avec une âme souple pour les connecteurs ou une âme rigide pour les applications LSA, telles que les boîtiers encastrés ou apparents, les panneaux muraux ou les panneaux de brassage.

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	ÂME DU CÂBLE
50 m	UTP	DC-UTP6CCA50-GRY	Aluminium CCA souple
100 m	UTP	DC-UTP6CCA100-GRY	Aluminium CCA souple
305 m	UTP	DC-UTP6CCA305-GRY	Aluminium CCA souple
50 m	UTP	DC-UTP6CCA50S-GRY	Aluminium CCA rigide
100 m	UTP	DC-UTP6CCA100S-GRY	Aluminium CCA rigide
305 m	UTP	DC-UTP6CCA305S-GRY	Aluminium CCA rigide
50 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA50-GRY	Aluminium CCA souple
100 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA100-GRY	Aluminium CCA souple
305 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA305-GRY	Aluminium CCA souple
50 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA50S-GRY	Aluminium CCA rigide
100 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA100S-GRY	Aluminium CCA rigide
305 m	S/FTP	DC-SFTP6CCA305S-GRY	Aluminium CCA rigide
50 m	UTP	DC-UTP6-50-FCA	100% Cuivre souple
100 m	UTP	DC-UTP6-100-FCA	100% Cuivre souple
305 m	UTP	DC-UTP6-305-FCA	100% Cuivre souple
50 m	UTP	DC-UTP6-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	UTP	DC-UTP6-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-UTP6-305S-ECA	100% Cuivre rigide
500 m	UTP	DC-UTP6-500S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-UTP6-305S-B2CA	100% Cuivre rigide
500 m	UTP	DC-UTP6-500S-B2CA	100% Cuivre rigide
50 m	S/FTP	DC-FTP6-50-FCA	100% Cuivre souple
100 m	S/FTP	DC-FTP6-100-FCA	100% Cuivre souple
305 m	S/FTP	DC-FTP6-305-FCA	100% Cuivre souple
50 m	FTP	DC-FTP6-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	FTP	DC-FTP6-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	FTP	DC-FTP6-305S-ECA	100% Cuivre rigide

CAT6 - Câbles Extérieur

Lorsqu'un câble réseau CAT6 est installé à l'extérieur, il risque d'être endommagé par des nuisibles ou certaines conditions météorologiques. Nos câbles d'extérieur spéciaux sont dotés d'une gaine extérieure supplémentaire en PE pour prévenir ces dommages. Le câble d'extérieur CAT6 est disponible en version non blindée (UTP) ou doublement blindée (S/FTP) pour minimiser les interférences.

Ces câbles d'extérieur sont proposés sous forme de câbles RJ45 souples, mais aussi sur bobine (sans connecteurs) avec une âme rigide. Ces câbles d'extérieur peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec une fréquence de transmission de 250 MHz.

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	KERN KABEL
50 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-50	Aluminium CCA souple
100 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-100	Aluminium CCA souple
305 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-305	Aluminium CCA souple
50 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-50S	Aluminium CCA rigide
100 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-100S	Aluminium CCA rigide
305 m	UTP	DC-OUT-UTP6CCA-305S	Aluminium CCA rigide
50 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-50	Aluminium CCA souple
100 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-100	Aluminium CCA souple
305 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-305	Aluminium CCA souple
50 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-50S	Aluminium CCA rigide
100 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-100S	Aluminium CCA rigide
305 m	S/FTP	DC-OUT-SFTP6CCA-305S	Aluminium CCA rigide
100 m	UTP	DC-OUT-UTP6-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-OUT-UTP6-305S-FCA	100% Cuivre rigide
50 m	FTP	DC-OUT-FTP6-50S-FCA	100% Cuivre rigide
100 m	FTP	DC-OUT-FTP6-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	FTP	DC-OUT-FTP6-305S-FCA	100% Cuivre rigide
10 m	UTP	WE-94-389	Aluminium CCA souple
15 m	UTP	WE-94-391	Aluminium CCA souple
20 m	UTP	WE-94-392	Aluminium CCA souple
30 m	UTP	WE-94-393	Aluminium CCA souple
50 m	UTP	WE-94-395	Aluminium CCA souple
60 m	UTP	WE-94-396	Aluminium CCA souple
75 m	UTP	WE-94-397	Aluminium CCA souple



CAT6A - Câbles RJ45 UTP 100% Cuivre

Les câbles RJ45 CAT6a UTP avec des conducteurs 100% cuivre offrent des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s à une fréquence de 500 MHz. Grâce à la haute qualité des conducteurs en cuivre et aux contacts RJ45 plaqués or, une connexion réseau stable et fiable est garantie.

LONGUEUR					
0,25 m	DC-U6A0-002	DC-U6A1-002	DC-U6A2-002	DC-U6A3-002	DC-U6A4-002
0,50 m	DC-U6A0-005	DC-U6A1-005	DC-U6A2-005	DC-U6A3-005	DC-U6A4-005
1,00 m	DC-U6A0-010	DC-U6A1-010	DC-U6A2-010	DC-U6A3-010	DC-U6A4-010
1,50 m	DC-U6A0-015	DC-U6A1-015	DC-U6A2-015	DC-U6A3-015	DC-U6A4-015
2,00 m	DC-U6A0-020	DC-U6A1-020	DC-U6A2-020	DC-U6A3-020	DC-U6A4-020
3,00 m	DC-U6A0-030	DC-U6A1-030	DC-U6A2-030	DC-U6A3-030	DC-U6A4-030
5,00 m	DC-U6A0-050	DC-U6A1-050	DC-U6A2-050	DC-U6A3-050	DC-U6A4-050
7,50 m	DC-U6A0-075	DC-U6A1-075	DC-U6A2-075	DC-U6A3-075	DC-U6A4-075
10 m	DC-U6A0-100	DC-U6A1-100	DC-U6A2-100	DC-U6A3-100	DC-U6A4-100
15 m	DC-U6A0-150	DC-U6A1-150	DC-U6A2-150	DC-U6A3-150	DC-U6A4-150
20 m	DC-U6A0-200	DC-U6A1-200	DC-U6A2-200	DC-U6A3-200	DC-U6A4-200
30 m	DC-U6A0-300	DC-U6A1-300	DC-U6A2-300	DC-U6A3-300	DC-U6A4-300
50 m	DC-U6A0-500	DC-U6A1-500	DC-U6A2-500	DC-U6A3-500	DC-U6A4-500

LONGUEUR					
0,25 m	DC-U6A5-002	DC-U6A6-002	DC-U6A7-002	DC-U6A8-002	DC-U6A9-002
0,50 m	DC-U6A5-005	DC-U6A6-005	DC-U6A7-005	DC-U6A8-005	DC-U6A9-005
1,00 m	DC-U6A5-010	DC-U6A6-010	DC-U6A7-010	DC-U6A8-010	DC-U6A9-010
1,50 m	DC-U6A5-015	DC-U6A6-015	DC-U6A7-015	DC-U6A8-015	DC-U6A9-015
2,00 m	DC-U6A5-020	DC-U6A6-020	DC-U6A7-020	DC-U6A8-020	DC-U6A9-020
3,00 m	DC-U6A5-030	DC-U6A6-030	DC-U6A7-030	DC-U6A8-030	DC-U6A9-030
5,00 m	DC-U6A5-050	DC-U6A6-050	DC-U6A7-050	DC-U6A8-050	DC-U6A9-050
7,50 m	DC-U6A5-075	DC-U6A6-075	DC-U6A7-075	DC-U6A8-075	DC-U6A9-075
10 m	DC-U6A5-100	DC-U6A6-100	DC-U6A7-100	DC-U6A8-100	DC-U6A9-100
15 m	DC-U6A5-150	DC-U6A6-150	DC-U6A7-150	DC-U6A8-150	DC-U6A9-150
20 m	DC-U6A5-200	DC-U6A6-200	DC-U6A7-200	DC-U6A8-200	DC-U6A9-200
30 m	DC-U6A5-300	DC-U6A6-300	DC-U6A7-300	DC-U6A8-300	DC-U6A9-300
50 m	DC-U6A5-500	DC-U6A6-500	DC-U6A7-500	DC-U6A8-500	DC-U6A9-500

CAT6A - Câbles RJ45 S/FTP 100% Cuivre

Le câblage réseau CAT6a supporte des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s à une fréquence de 500 MHz. Le câble S/FTP (blindé avec feuille et tresse) possède des conducteurs 100% cuivre et des contacts plaqués or dans le connecteur RJ45, assurant une connexion stable et durable.

LONGUEUR					
0,25 m	DC-6A0-002	DC-6A1-002	DC-6A2-002	DC-6A3-002	DC-6A4-002
0,50 m	DC-6A0-005	DC-6A1-005	DC-6A2-005	DC-6A3-005	DC-6A4-005
1,00 m	DC-6A0-010	DC-6A1-010	DC-6A2-010	DC-6A3-010	DC-6A4-010
1,50 m	DC-6A0-015	DC-6A1-015	DC-6A2-015	DC-6A3-015	DC-6A4-015
2,00 m	DC-6A0-020	DC-6A1-020	DC-6A2-020	DC-6A3-020	DC-6A4-020
3,00 m	DC-6A0-030	DC-6A1-030	DC-6A2-030	DC-6A3-030	DC-6A4-030
5,00 m	DC-6A0-050	DC-6A1-050	DC-6A2-050	DC-6A3-050	DC-6A4-050
7,50 m	DC-6A0-075	DC-6A1-075	DC-6A2-075	DC-6A3-075	DC-6A4-075
10 m	DC-6A0-100	DC-6A1-100	DC-6A2-100	DC-6A3-100	DC-6A4-100
15 m	DC-6A0-150	DC-6A1-150	DC-6A2-150	DC-6A3-150	DC-6A4-150
20 m	DC-6A0-200	DC-6A1-200	DC-6A2-200	DC-6A3-200	DC-6A4-200
30 m	DC-6A0-300	DC-6A1-300	DC-6A2-300	DC-6A3-300	DC-6A4-300
50 m	DC-6A0-500	DC-6A1-500	DC-6A2-500	DC-6A3-500	DC-6A4-500

LONGUEUR					
0,25 m	DC-6A5-002	DC-6A6-002	DC-6A7-002	DC-6A8-002	DC-6A9-002
0,50 m	DC-6A5-005	DC-6A6-005	DC-6A7-005	DC-6A8-005	DC-6A9-005
1,00 m	DC-6A5-010	DC-6A6-010	DC-6A7-010	DC-6A8-010	DC-6A9-010
1,50 m	DC-6A5-015	DC-6A6-015	DC-6A7-015	DC-6A8-015	DC-6A9-015
2,00 m	DC-6A5-020	DC-6A6-020	DC-6A7-020	DC-6A8-020	DC-6A9-020
3,00 m	DC-6A5-030	DC-6A6-030	DC-6A7-030	DC-6A8-030	DC-6A9-030
5,00 m	DC-6A5-050	DC-6A6-050	DC-6A7-050	DC-6A8-050	DC-6A9-050
7,50 m	DC-6A5-075	DC-6A6-075	DC-6A7-075	DC-6A8-075	DC-6A9-075
10 m	DC-6A5-100	DC-6A6-100	DC-6A7-100	DC-6A8-100	DC-6A9-100
15 m	DC-6A5-150	DC-6A6-150	DC-6A7-150	DC-6A8-150	DC-6A9-150
20 m	DC-6A5-200	DC-6A6-200	DC-6A7-200	DC-6A8-200	DC-6A9-200
30 m	DC-6A5-300	DC-6A6-300	DC-6A7-300	DC-6A8-300	DC-6A9-300
50 m	DC-6A5-500	DC-6A6-500	DC-6A7-500	DC-6A8-500	DC-6A9-500

CAT6A - Câbles sur bobine

Les câbles réseau CAT6A sur bobine sont fournis sans connecteurs. Les paires de conducteurs du câblage CAT6A S/FTP sur bobine sont systématiquement blindées individuellement avec une feuille et une tresse pour minimiser le risque d'interférences (parasites).

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	ÂME DU CÂBLE
50 m	UTP	DC-UTP6A-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	UTP	DC-UTP6A-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-UTP6A-305S-ECA	100% Cuivre rigide
500 m	UTP	DC-UTP6A-500S-ECA	100% Cuivre rigide
50 m	S/FTP	DC-SFTP6A-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	S/FTP	DC-SFTP6A-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	S/FTP	DC-SFTP6A-305S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	S/FTP	DC-SFTP6A-305S-B2CA	100% Cuivre rigide
500 m	S/FTP	DC-SFTP6A-500S-B2CA	100% Cuivre rigide
50 m	S/FTP	DC-SFTP6A-50-FCA	100% Cuivre souple
100 m	S/FTP	DC-SFTP6A-100-FCA	100% Cuivre souple
305 m	S/FTP	DC-SFTP6A-305-FCA	100% Cuivre souple

CAT6A - Câbles extérieur

LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	ÂME DU CÂBLE
100 m	UTP	DC-OUT-UTP6A-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	UTP	DC-OUT-UTP6A-305S-FCA	100% Cuivre rigide
100 m	FTP	DC-OUT-FTP6A-100S-FCA	100% Cuivre rigide
305 m	FTP	DC-OUT-FTP6A-305S-FCA	100% Cuivre rigide

CAT7

CAT7 - CÂBLES RJ45 S/FTP (PIMF) 100% CUIVRE

Les câbles de raccordement CAT7 S/FTP (PIMF) en cuivre à 100 % sont des câbles prêts à l'emploi, équipés de connecteurs RJ45 à chaque extrémité. Ils offrent une qualité de transmission optimale pour les environnements réseau exigeants. Avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s, une fréquence de 600 MHz et un double blindage, ils garantissent une connexion rapide et sans interférences.

LONGUEUR



0,25 m	DC-70-002	DC-71-002	DC-72-002	DC-73-002	DC-74-002
0,50 m	DC-70-005	DC-71-005	DC-72-005	DC-73-005	DC-74-005
1,00 m	DC-70-010	DC-71-010	DC-72-010	DC-73-010	DC-74-010
1,50 m	DC-70-015	DC-71-015	DC-72-015	DC-73-015	DC-74-015
2,00 m	DC-70-020	DC-71-020	DC-72-020	DC-73-020	DC-74-020
3,00 m	DC-70-030	DC-71-030	DC-72-030	DC-73-030	DC-74-030
5,00 m	DC-70-050	DC-71-050	DC-72-050	DC-73-050	DC-74-050
7,50 m	DC-70-075	DC-71-075	DC-72-075	DC-73-075	DC-74-075
10 m	DC-70-100	DC-71-100	DC-72-100	DC-73-100	DC-74-100
15 m	DC-70-150	DC-71-150	DC-72-150	DC-73-150	DC-74-150
20 m	DC-70-200	DC-71-200	DC-72-200	DC-73-200	DC-74-200
30 m	DC-70-300	DC-71-300	DC-72-300	DC-73-300	DC-74-300
50 m	DC-70-500	DC-71-500	DC-72-500	DC-73-500	DC-74-500

LONGUEUR



0,25 m	DC-75-002	DC-76-002	DC-77-002	DC-78-002	DC-79-002
0,50 m	DC-75-005	DC-76-005	DC-77-005	DC-78-005	DC-79-005
1,00 m	DC-75-010	DC-76-010	DC-77-010	DC-78-010	DC-79-010
1,50 m	DC-75-015	DC-76-015	DC-77-015	DC-78-015	DC-79-015
2,00 m	DC-75-020	DC-76-020	DC-77-020	DC-78-020	DC-79-020
3,00 m	DC-75-030	DC-76-030	DC-77-030	DC-78-030	DC-79-030
5,00 m	DC-75-050	DC-76-050	DC-77-050	DC-78-050	DC-79-050
7,50 m	DC-75-075	DC-76-075	DC-77-075	DC-78-075	DC-79-075
10 m	DC-75-100	DC-76-100	DC-77-100	DC-78-100	DC-79-100
15 m	DC-75-150	DC-76-150	DC-77-150	DC-78-150	DC-79-150
20 m	DC-75-200	DC-76-200	DC-77-200	DC-78-200	DC-79-200
30 m	DC-75-300	DC-76-300	DC-77-300	DC-78-300	DC-79-300
50 m	DC-75-500	DC-76-500	DC-77-500	DC-78-500	DC-79-500

CAT7 S/FTP (PIMF) - CÂBLES SUR BOBINE


Le CAT7 représente le deuxième meilleur câblage réseau de notre gamme. Ce câble supporte des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s et une fréquence de transmission de 600 MHz. PIMF signifie "Pairs in Metal Foil", un type de blindage utilisé dans les câbles réseau. Grâce à cette technique, chaque paire de conducteurs (paire torsadée) est individuellement enveloppée dans une feuille métallique. Ce blindage protège les signaux à la fois des interférences internes (entre les différentes paires de conducteurs) et des interférences électromagnétiques externes (EMI).



LONGUEUR	TYPE	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
50 m	S/FTP	DC-SFTP7-50S-ECA	100% Cuivre rigide
100 m	S/FTP	DC-SFTP7-100S-ECA	100% Cuivre rigide
305 m	S/FTP	DC-SFTP7-305S-ECA	100% Cuivre rigide
500 m	S/FTP	DC-SFTP7-500S-ECA	100% Cuivre rigide
50 m	S/FTP	WE-58-934	Enrouleur de câble avec connecteur Keystone CAT6a
90 m	S/FTP	WE-58-938	Enrouleur de câble avec connecteur Keystone CAT6a



CAT8

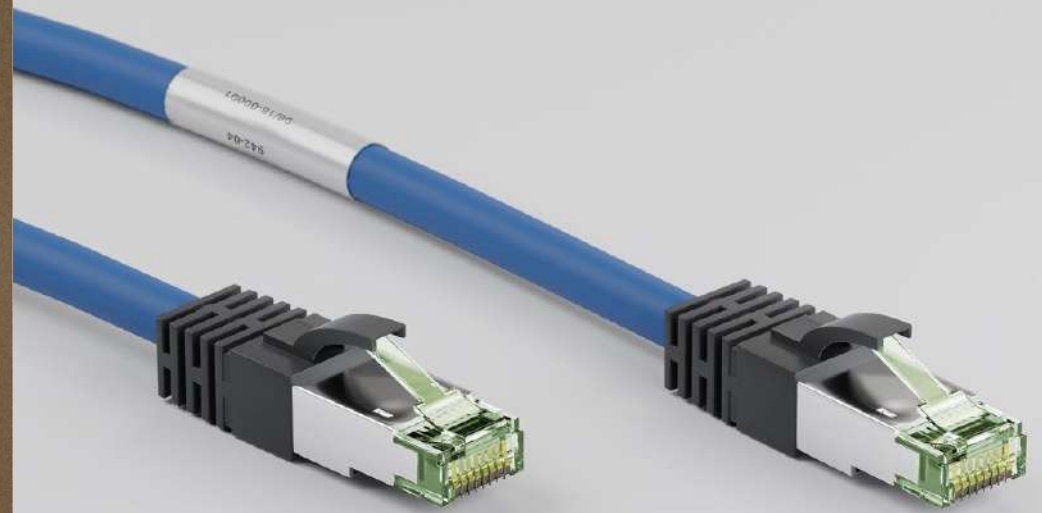

CAT8 - CÂBLES RJ45 S/FTP (PIMF) 100% CUIVRE

Un câble CAT8 est le câble réseau le plus rapide et le plus avancé disponible. Avec une vitesse allant jusqu'à 40 Gbit/s et une fréquence de 2000 MHz, ce câble offre une connexion stable et rapide, même dans les environnements réseau les plus exigeants. Grâce au blindage S/FTP (PIMF), un câble CAT8 minimise les interférences et offre une expérience Internet fiable. Le noyau 100% cuivre assure d'excellentes performances et une longue durée de vie. Les câbles CAT8 sont équipés de connecteurs RJ45 standard, ce qui les rend compatibles avec l'équipement réseau existant. Cela facilite la mise à niveau de votre réseau sans modifications majeures.



LONGUEUR

0,25 m	DC-80-002	DC-81-002	DC-82-002	DC-84-002
0,50 m	DC-80-005	DC-81-005	DC-82-005	DC-84-005
1,00 m	DC-80-010	DC-81-010	DC-82-010	DC-84-010
2,00 m	DC-80-020	DC-81-020	DC-82-020	DC-84-020
3,00 m	DC-80-030	DC-81-030	DC-82-030	DC-84-030
5,00 m	DC-80-050	DC-81-050	DC-82-050	DC-84-050

Expédition depuis notre propre stock

Nos produits sont directement expédiés depuis notre propre stock à Almelo, aux Pays Bas, notre maison mère ou depuis notre entrepôt au centre de la France. Cela nous permet de garantir nos clients une livraison rapide partout en Europe.



> AVEZ-VOUS DÉJÀ VU NOTRE VIDÉO D'ENTREPRISE? SCANNEZ ICI!

Outils UTP

OUTILS UTP

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DC-TOOL-LSA	Outil de poinçonnage LSA avec ciseaux (dogger)
DC-TOOL-PUNCH	Outil de poinçonnage à impact Danicom pour LSA
DC-TOOL-CUT	Pince à dénuder Danicom pour câbles à paires torsadées
DC-TOOL-RJ45PRO	Pince à sertir réseau RJ45 et RJ11 professionnelle Danicom - métal
DC-TOOL-RJ45	Pince à sertir RJ45 métallique Danicom

KITS D'OUTILS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
WE-77-050	Mini jeu de tournevis
WE-77-113	Jeu de tournevis
WE-77-115	Jeu de pinces



KITS D'OUTILS RÉSEAU

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DC-TOOLSET	Kit d'outils Danicom (pince à sertir RJ45, outil LSA, pince à dénuder, testeur pour divers connecteurs)
DC-TOOLSET-PRO	Kit d'outils réseau professionnel Danicom dans une mallette de transport

AIGUILLES D'ÉLECTRICIEN

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	DIAMÈTRE Ø
SV-TV-10	Aiguille d'électricien Wymefa avec câble intérieur	10 m	5,2 mm
SV-TV-20	Aiguille d'électricien Wymefa avec câble intérieur	20 m	5,2 mm
SV-TV-30	Aiguille d'électricien Wymefa avec câble intérieur	30 m	5,2 mm
DC-TV10	Aiguille d'électricien plastique Danicom	10 m	6,6 mm
DC-TV20	Aiguille d'électricien plastique Danicom	20 m	6,6 mm
DC-TV30	Aiguille d'électricien plastique Danicom	30 m	6,6 mm

TESTEURS DE CÂBLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
DC-CABLETEST	Testeur de câble réseau Danicom UTP, FTP, S/FTP
DC-CABLETEST-PRO	Testeur de câble réseau Danicom UTP, FTP, S/FTP et câbles réseau coaxiaux en étui
N_CMP-RCT11	Générateur de tonalité avec amplificateur sans fil

SERRE-CÂBLES (PAQUET DE 100)

LONGUEUR					
100 mm	kb_100mm_zwart	kb_100mm_naturel			
140 mm	kb_140mm_zwart	kb_140mm_naturel	kb_140mm_groen	kb_140mm_blauw	kb_140mm_rood
200 mm	kb_200mm_zwart	kb_200mm_naturel	kb_200mm_groen	kb_200mm_blauw	kb_200mm_rood
280 mm	kb_280mm_zwart	kb_280mm_naturel	kb_280mm_groen	kb_280mm_blauw	kb_280mm_rood
360 mm	kb_360mm_zwart	kb_360mm_naturel			

RUBAN ISOLANT

LONGUEUR							
10 m	Tape_black	Tape_grey	Tape_white	Tape_blue	Tape_red	Tape_yellow	Tape_brown

MARQUAGE DE CÂBLES

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
GG_4621034	Étiquettes de câble auto-enroulantes	21 pièces
WE-72-515	10 de chaque chiffre	100 pièces
GG_4611910	20 de chaque chiffre	200 pièces
WE-72-518	A-B-C - 30 par lettre	90 pièces

MANCHONS DE CÂBLES

NUMÉRO D'ARTICLE				QUANTITÉ
Tule_zwart	Tule_grijs	Tule_groen		1
Tule_zwart-10	Tule_grijs-10	Tule_groen-10		10
Tule_blauw	Tule_rood	Tule_geel		1
Tule_blauw-10	Tule_rood-10	Tule_geel-10		10

CONNECTEURS NON BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME	QUANTITÉ
------------------	-------------	-----	----------

DC-RJ45-UTP5	Connecteur CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	1
DC-RJ45-UTP5-10	Connecteur CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	10

DC-RJ45-UTP6	Connecteur CAT6 RJ45	Pour souple	1
DC-RJ45-UTP6-10	Connecteur CAT6 RJ45	Pour souple	10
DC-RJ45-UTP6S	Connecteur CAT6 RJ45	Pour rigide	1
DC-RJ45-UTP6S-10	Connecteur CAT6 RJ45	Pour rigide	10

DC-RJ45-UTP6A	Connecteur CAT6a RJ45 + adaptateur	Pour souple	1
DC-RJ45-UTP6A-10	Connecteur CAT6a RJ45 + adaptateur	Pour souple	10
DC-RJ45-UTP6AS	Connecteur CAT6a RJ45	Pour rigide	1
DC-RJ45-UTP6AS-10	Connecteur CAT6a RJ45	Pour rigide	10
DC-RJ11	Connecteur RJ11		1

CONNECTEURS TRAVERSANTS NON BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME	QUANTITÉ
------------------	-------------	-----	----------

DC-RJ45-UTP5-PT	Connecteur traversant CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	1
DC-RJ45-UTP5-PF10	Connecteur traversant CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	10
DC-RJ45-UTP6-PT	Connecteur traversant CAT6 RJ45	Pour souple	1
DC-RJ45-UTP6-PF10	Connecteur traversant CAT6 RJ45	Pour souple	10



CONNECTEURS SANS OUTIL NON BLINDÉS


NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME
------------------	-------------	-----

DC-RJ45-UTP5-TL	Connecteur UTP CAT5e RJ45	Pour souple et rigide
DC-RJ45-UTP6-TL	Connecteur UTP CAT6 RJ45	Pour souple et rigide
DC-RJ45-UTP6A-TL	Connecteur UTP CAT6a RJ45	Pour souple et rigide

COUPLEURS NON BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
------------------	-------------

DS-CP5-UN	Coupleur CAT5e
DS-CP6-UN	Coupleur CAT6



COUPLEURS BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
------------------	-------------

DS-CP5-SHI	Coupleur CAT5e
DS-CP6-SHI	Coupleur CAT6
DS-CP6A-SHI	Coupleur CAT6a



CONNECTEURS BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME	QUANTITÉ
------------------	-------------	-----	----------

DC-RJ45-FTP5	Connecteur CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	1
DC-RJ45-FTP5-10	Connecteur CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	10

DC-RJ45-FTP6	Connecteur CAT6 RJ45	Pour souple	1
DC-RJ45-FTP6-10	Connecteur CAT6 RJ45	Pour souple	10
DC-RJ45-FTP6S	Connecteur CAT6 RJ45	Pour rigide	1
DC-RJ45-FTP6S-10	Connecteur CAT6 RJ45	Pour rigide	10

DC-RJ45-FTP6A	Connecteur CAT6a RJ45 + Adaptateur	Pour souple	1
DC-RJ45-FTP6A-10	Connecteur CAT6a RJ45 + Adaptateur	Pour souple	10
DC-RJ45-FTP6AS	Connecteur CAT6a RJ45	Pour rigide	1
DC-RJ45-FTP6AS-10X	Connecteur CAT6a RJ45	Pour rigide	10

CONNECTEURS TRAVERSANTS BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME	QUANTITÉ
------------------	-------------	-----	----------

DC-RJ45-FTP5-PT	Connecteur traversant CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	1
DC-RJ45-FTP5-PT-10	Connecteur traversant CAT5e RJ45	Pour souple et rigide	10
DC-RJ45-FTP6-PT	Connecteur traversant CAT6 RJ45	Pour souple	1
DC-RJ45-FTP6-PT-10	Connecteur traversant CAT6 RJ45	Pour souple	10
DC-RJ45-SFTP6A-PT	Connecteur traversant CAT6a RJ45	Pour souple	1
DC-RJ45-SFTP6A-PT-10	Connecteur traversant CAT6a RJ45	Pour souple	10

CONNECTEURS SANS OUTIL BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	ÂME
------------------	-------------	-----

DC-RJ45-SFTP6AS-PRO	Connecteur S/FTP CAT6a RJ45	Pour rigide
DC-RJ45-SFTP7S-PRO	Connecteur S/FTP CAT7 RJ45	Pour rigide





COUPLEURS EXTÉRIEURS BLINDÉS

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

DS-KOP-CAT6-OUT	Pièce de couplage extérieur IP68 RJ45 Cat6 STP
DS-KOP-CAT6A-OUT	Pièce de couplage extérieur IP68 RJ45 Cat6A STP

BOÎTES DE JONCTION

NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

DS-CAT5-JB	Boîte de jonction CAT5		
DS-CAT6-JB	Boîte de jonction CAT6		
DS-CAT7-JB	Boîte de jonction CAT7		
WE-79-577	Connecteur de câble RJ45 Cat6 STP sans outil		
WE-79-579	Connecteur de câble RJ45 Cat6A STP sans outil		


CONNECTEURS KEYSTONE



NUMÉRO D'ARTICLE DESCRIPTION

TYPE DE CONNECTEUR

DS-KC-UTP5-TL	Connecteur CAT5e UTP	Sans outil
DS-KC-STP5-RJ45	Connecteur CAT5e STP	RJ45
DS-KC-UTP6-RJ45	Connecteur CAT6 UTP	RJ45
DS-KC-UTP6-LSA	Connecteur CAT6 UTP	LSA
DS-KC-UTP6-TL	Connecteur CAT6 UTP	Sans outil
DS-KC-UTP6-TL-T	Connecteur CAT6 UTP	Sans outil Twist
DS-KC-STP6-RJ45	Connecteur CAT6 STP	RJ45
DS-KC-STP6-TL	Connecteur CAT6 STP	Sans outil
DS-KC-STP6-TL-A	Connecteur CAT6 STP	Sans outil Angled
DS-KC-STP6A-RJ45	Connecteur CAT6a STP	RJ45
DS-KC-UTP6A-TL-T	Connecteur CAT6a UTP	Sans outil Twist
DS-KC-STP6A-TL	Connecteur CAT6a STP	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-W	Connecteur CAT6a UTP Blanc	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-1	Connecteur CAT6a UTP Noir	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-2	Connecteur CAT6a UTP Gris	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-3	Connecteur CAT6a UTP Vert	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-4	Connecteur CAT6a UTP Bleu	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-5	Connecteur CAT6a UTP Rouge	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-6	Connecteur CAT6a UTP Orange	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-7	Connecteur CAT6a UTP Jaune	Sans outil
DS-KC-UTP6A-TL-Z	Connecteur CAT6a UTP Noir/Blanc	Sans outil

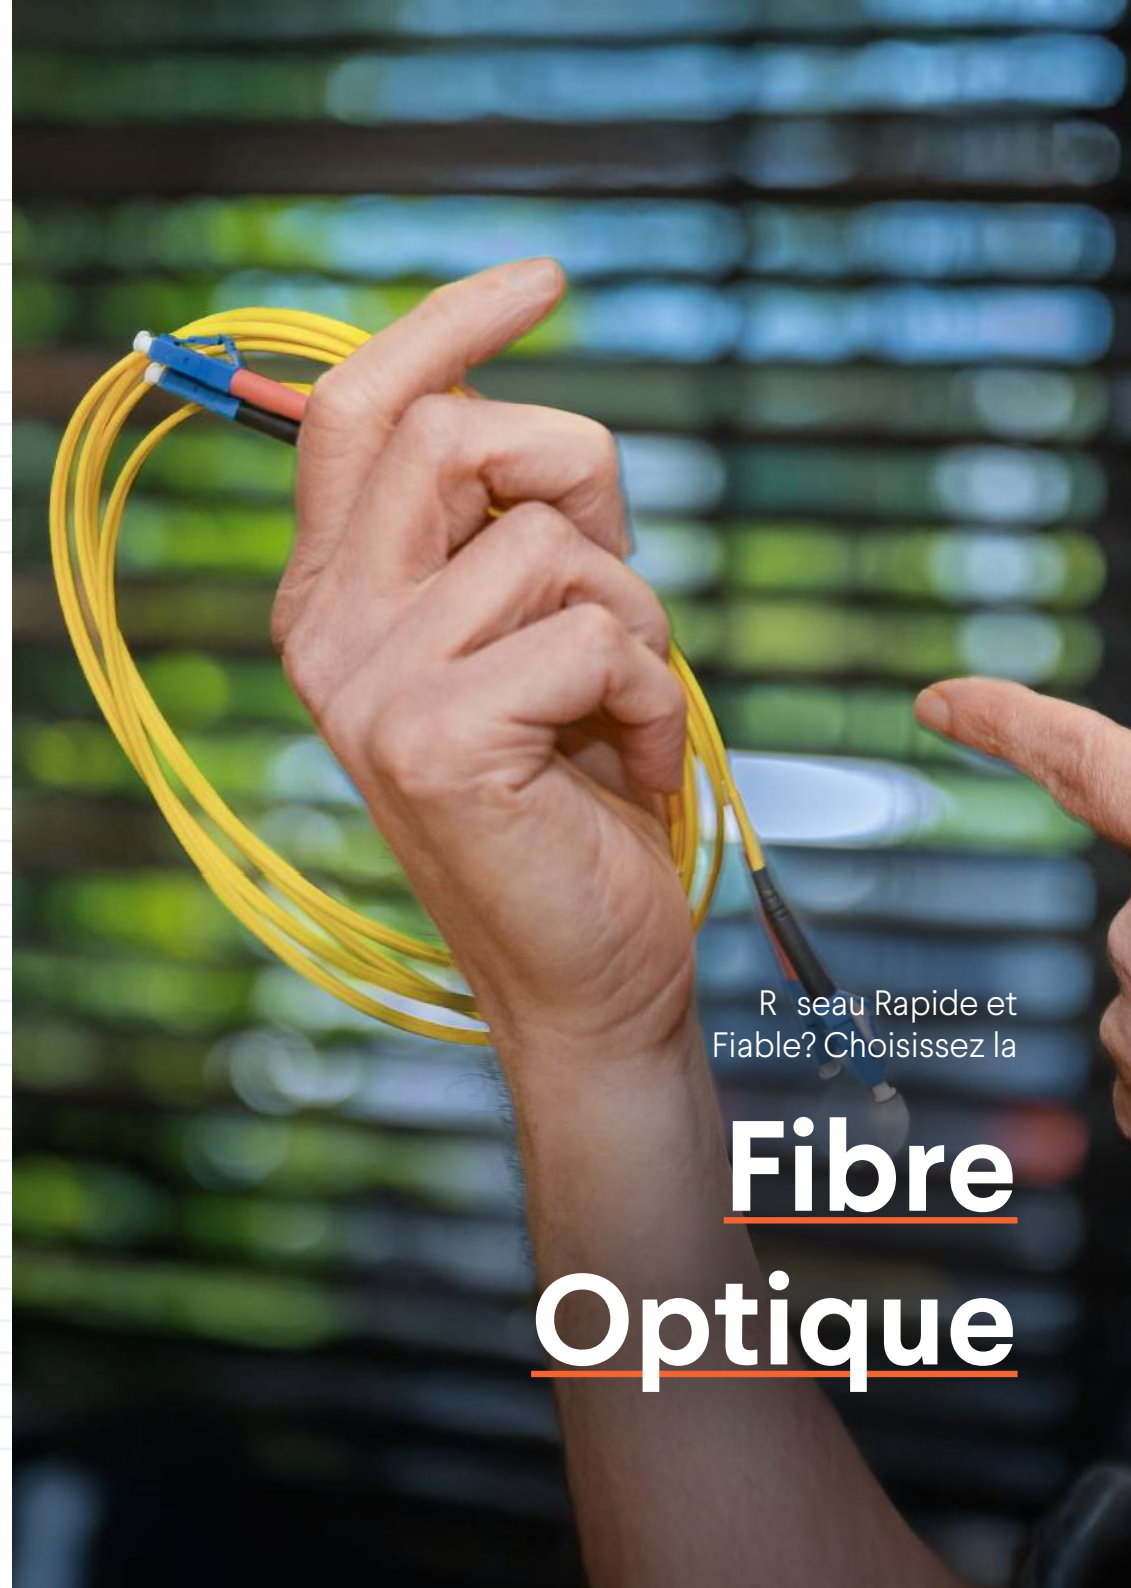

Rapide et Fiable? Choisissez la

Fibre Optique

La **fibre optique** se décline en différents types et transmet des données à une vitesse fulgurante sur des **distances courtes et longues**. Les signaux lumineux sont convertis en signaux numériques, ce qui garantit des **vitesse élevées** et une **large bande passante**.

Les câbles **OS2** (monomode) atteignent des vitesses allant jusqu'à **10 Gbit/s** sur plusieurs kilomètres et sont idéaux pour les connexions longue distance, comme entre les bâtiments ou dans les réseaux de cœur de réseau. Il est important d'utiliser le bon connecteur lors de l'installation.

Les câbles **OM3** et **OM4** sont des câbles multimodes pour des distances plus courtes, par exemple dans les centres de données. **OM3** prend en charge **10 Gbit/s jusqu'à 300 mètres** et **40/100 Gbit/s jusqu'à 100 mètres**. **OM4** va plus loin avec **10 Gbit/s jusqu'à 550 mètres** et **40/100 Gbit/s jusqu'à 150 mètres**.

GCÂBLES FIBRE OPTIQUE SUR MESURE (PRÉFABRIQUÉS) AVEC CONNECTEURS

CLASSIFICATION **4 FIBRES** **8 FIBRES** **12 FIBRES** **24 FIBRES**

OS2	GV-161-4	GV-161-8	GV-161-24-1	GV-161-24
OM3	GV-141-4	GV-141-8	GV-141-12	GV-141-24
OM4	GV-151-4	GV-151-8	GV-151-12	GV-151-24

CÂBLES FIBRE OPTIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SUR MESURE (PRÉFABRIQUÉS)

CLASSIFICATION **4 FIBRES** **8 FIBRES** **12 FIBRES** **24 FIBRES**

OS2	GV-16242-4	GV-16242-8	GV-16242-12	GV-16242-24
OM3	GV-14242-4	GV-14242-8	GV-14242-12	GV-14242-24
OM4	GV-15242-4	GV-15242-8	GV-15242-12	GV-15242-24

Vous recherchez un câble fibre optique sur mesure, avec ou sans connecteurs, dans des longueurs allant jusqu'à 4000 mètres et incluant un rapport de mesure ?

Contactez-nous!



La fibre optique OM3 (Optical Multi-Mode) peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s sur une distance de 300 mètres, et 40/100 Gbit/s sur une distance d'environ 100 mètres. Lors de l'installation d'un réseau fibre optique, il est important d'utiliser un câble avec le type de connecteur approprié.

OM3



LONGUEUR	LC-LC	LC-SC	LC-ST
0,50 m	GV-201005	GV-202005	GV-203005
1,00 m	GV-20101	GV-20201	GV-20301
1,50 m	GV-201015	GV-202015	GV-203015
2,00 m	GV-20102	GV-20202	GV-20302
3,00 m	GV-20103	GV-20203	GV-20303
5,00 m	GV-20105	GV-20205	GV-20305
7,50 m	GV-201075	GV-202075	GV-203075
10 m	GV-20110	GV-20210	GV-20310
15 m	GV-20115	GV-20215	GV-20315
20 m	GV-20120	GV-20220	GV-20320
25 m	GV-20125		
30 m	GV-20130		
50 m	GV-20150		

OM3



LONGUEUR	SC-SC	SC-ST	ST-ST
0,50 m	GV-204005	GV-205005	GV-206005
1,00 m	GV-20401	GV-205001	GV-20601
2,00 m	GV-20402	GV-20502	GV-20602
3,00 m	GV-20403	GV-205003	GV-20603
5,00 m	GV-20405	GV-20505	GV-20605
7,50 m	GV-204075	GV-205075	GV-206075
10 m	GV-20410	GV-20510	GV-20610
15 m	GV-20415	GV-20515	GV-20615
20 m	GV-20420	GV-20520	GV-20620

> Appelez le **04 28 08 00 70** ou envoyez un e-mail à info@baiebrassage.fr

La fibre optique OM4 (Optical Multi-Mode) prend en charge des débits de données allant jusqu'à 40 Gbit/s sur environ 150 mètres, 10 Gbit/s jusqu'à 550 mètres et 1 Gbit/s jusqu'à 1 000 mètres. Lors de l'installation, il est essentiel d'utiliser un câble fibre optique avec le bon type de connecteur pour une connexion fiable.

OM4



LONGUEUR	LC-LC	LC-SC	LC-ST
0,50 m	GV-301005	GV-302005	GV-303005
1,00 m	GV-30101	GV-30201	GV-30301
1,50 m	GV-301015	GV-302015	GV-303015
2,00 m	GV-30102	GV-30202	GV-30302
3,00 m	GV-30103	GV-30203	GV-30303
5,00 m	GV-30105	GV-30205	GV-30305
7,50 m	GV-301075	GV-302075	GV-303075
10 m	GV-30110	GV-30210	GV-30310
15 m	GV-30115	GV-30215	GV-30315
20 m	GV-30120	GV-30220	GV-30320

OM4



LONGUEUR	SC-SC	SC-ST	ST-ST
0,50 m	GV-304005	GV-305005	GV-306005
1,00 m	GV-30401	GV-30501	GV-30601
2,00 m	GV-30402	GV-30502	GV-30602
3,00 m	GV-30403	GV-30503	GV-30603
5,00 m	GV-30405	GV-30505	GV-30605
7,50 m	GV-3040075	GV-305075	GV-306075
10 m	GV-30410	GV-30510	GV-30610
15 m	GV-30415	GV-30515	GV-30615
20 m	GV-30420	GV-30520	GV-30620

Les câbles à fibre optique OS2 simplex offrent une solution fiable pour la communication de données longue distance à haute vitesse, jusqu'à 10 km. Ils sont disponibles avec diverses combinaisons de connecteurs : LC, SC, LC/APC et SC/APC. Les câbles simplex utilisent une seule fibre, ce qui les rend parfaits pour les applications à technologie bidirectionnelle.

OS2 SIMPLEX



LONGUEUR	LC-LC	LC-SC	SC-SC
0,50 m	GV-4101005	GV-4102005	GV-4104005
1,00 m	GV-410101	GV-410201	GV-410401
2,00 m	GV-410102	GV-410202	GV-410402
3,00 m	GV-410103	GV-410203	GV-410403
5,00 m	GV-410105	GV-410205	GV-410404
7,50 m	GV-4101075	GV-4102075	GV-4104075
10 m	GV-410110	GV-410210	GV-410410
15 m	GV-410115	GV-410215	GV-410415
20 m	GV-410120	GV-410220	GV-410420

LONGUEUR	LC/APC-LC/APC	LC/APC-LC	LC/APC-SC/APC
0,50 m	GV-410701	GV-410801	GV-410901
1,00 m			GV-410915



LONGUEUR	SC/APC-SC/APC	SC/APC-SC	SC/APC-LC
0,50 m	GV-4114005	GV-411501	GV-414601
1,00 m	GV-411401	GV-411502	GV-414602
2,00 m	GV-411402	GV-411503	GV-414603
3,00 m	GV-411403	GV-411505	GV-414605
5,00 m	GV-411405	GV-4115075	GV-4146075
7,50 m	GV-4114075	GV-411510	GV-414610
10 m	GV-411410	GV-411515	GV-414615
15 m	GV-411415	GV-411520	GV-414620
20 m	GV-411420		



Les câbles à fibre optique **OS2** duplex sont parfaits pour les applications nécessitant une communication de données fiable et symétrique. Avec une prise en charge de distances jusqu'à 10 km, ils conviennent aux réseaux qui ont besoin d'une connexion constante bidirectionnelle. Les câbles duplex utilisent deux fibres : une pour l'envoi et une pour la réception des données. Disponibles avec diverses options de connecteurs, tels que SC-SC et SC/APC-SC/APC, ils sont adaptés à une large gamme de réseaux.

OS2 DUPLEX



LONGUEUR	LC-LC	LC-SC	SC-SC
0,50 m	GV-401005	GV-402005	GV-404005
1,00 m	GV-40101	GV-40201	GV-40401
1,50 m	GV-401015	GV-40202	GV-40402
2,00 m	GV-40102	GV-40203	GV-40403
3,00 m	GV-40103	GV-40205	GV-40405
5,00 m	GV-40105	GV-402075	GV-404075
7,50 m	GV-401075	GV-40210	GV-40410
10 m	GV-40110	GV-40215	GV-40415
15 m	GV-41515	GV-40220	GV-40420
20 m	GV-42020		GV-40425
25 m	GV-40125		
30 m	GV-40130		



LONGUEUR	LC-ST	SC-ST	ST-ST
0,50 m	GV-403005	GV-405005	GV-406005
1,00 m	GV-40301	GV-40501	GV-40601
1,50 m	GV-40302	GV-40502	GV-40602
2,00 m	GV-40303	GV-40503	GV-40603
3,00 m	GV-40305	GV-40505	GV-40605
5,00 m	GV-403075	GV-405075	GV-406075
7,50 m	GV-40310	GV-40510	GV-40610
10 m	GV-40315	GV-40515	GV-40615
15 m	GV-40320	GV-40520	GV-40620



LONGUEUR	LC/APC-LC/APC	LC/APC-LC	LC/APC-SC/APC	SC/APC-SC/APC
0,50 m	GV-40701	GV-40801	GV-409005	GV-414005
1,00 m	GV-40702	GV-40802	GV-40901	GV-41401
1,50 m	GV-40703	GV-40803	GV-40902	GV-41402
2,00 m	GV-40705	GV-40805	GV-40903	GV-41403
3,00 m	GV-407075	GV-408075	GV-40905	GV-41405
5,00 m	GV-40710	GV-40810	GV-409075	GV-414075
7,50 m	GV-40715	GV-40815	GV-40910	GV-41410
10 m	GV-40720	GV-40820	GV-40915	GV-41415
15 m			GV-40920	GV-41420

PIGTAILS (CÂBLES À FIBRE OPTIQUE MONOBRIN)



SC	LC	ST	LC/PC	SC/APC	LC/APC
GV-52221	GV-52291	GV-52351	GV-54301	GV-54331	GV-54303
GV-53221	GV-53291	GV-53351			GV-54333



SC	LC	ST	LC/PC	SC/APC
GV-52322	GV-52292	GV-52352	GV-54302	GV-54332



SC	LC	ST
GV-53322	GV-53292	GV-53352

Accessoires Fibre Optique

COUPLEURS MULTIMODE

SIMPLEX

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-73056	ST-ST	Métal
GV-73041	SC-SC	Beige
GV-73201	E2000-E2000	Beige

DUPLEX

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-83011	LC-LC	Beige
GV-83012	LC-LC	Turquoise
GV-83013	LC-LC	Violet
GV-83041	SC-SC	Beige
GV-83042	SC-SC	Turquoise
GV-83043	SC-SC	Violet
GV-83051	SC-ST	Beige
GV-83066	ST-ST	Métal
GV-83202	E2000-E2000	Turquoise

QUADRUPLE

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-86011	LC-LC Quad	Beige
GV-86012	LC-LC Quad	Türkis
GV-86013	LC-LC Quad	Violet



COUPLEURS MONOMODE

SIMPLEX

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-74042	SC-SC	Bleu
GV-74043	SC-SC	Vert
GV-74056	ST-ST	Métal
GV-74204	E2000-E2000	Bleu
GV-74205	E2000-E2000	Vert

DUPLEX

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-84014	LC-LC	Bleu
GV-84015	LC-LC	Vert
GV-84044	SC-SC	Bleu
GV-84045	SC-SC	Vert
GV-84054	ST-ST	Bleu
GV-84205	E2000-E2000	Vert

QUADRUPLE

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-87014	LC-LC Quad	Bleu
GV-87015	LC-LC Quad	Vert



COUPLEURS KEYSTONE - MULTIMODE

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-71041	SC-SC Simplex	Beige
GV-71042	SC-SC Simplex	Turquoise
GV-71043	SC-SC Simplex	Violet
GV-81012	LC-LC Duplex	Turquoise
GV-81013	LC-LC Duplex	Violet



COUPLEURS KEYSTONE - MONOMODE

NUMÉRO D'ARTICLE	TYPE	COULEUR
GV-72044	SC-SC Simplex	Bleu
GV-72045	SC-SC Simplex	Vert
GV-72205	E2000-E2000 Simplex	Vert
GV-82014	LC-LC Duplex	Bleu
GV-82015	LC-LC Duplex	Vert



ADAPTATEURS KEYSTONE

NUMÉRO D'ARTICLE	COULEUR
GV-80807	Noir
GV-80808	Blanc

PANNEAUX DE BRASSAGE (PATCH PANELS)

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	PORTS
GV-FRONT-LC-SC-12-DUPLEX	Façade interchangeable LC/SC quad/duplex	12
GV-FRONT-LC-SC-12-SIMPLEX	Façade interchangeable LC/SC	12
GV-FRONT-LC-SC-24	Façade interchangeable LC/SC	24
GV-FRONT-MULTI-24	Façade interchangeable LC/SC/E2000	24
GV-FRONT-ST-24	Façade interchangeable ST	24
GV-PATCH-BOX	Façade interchangeable	

Couleur: noir



DÉNUDEURS DE FIBRE OPTIQUE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-11011	Dénudeur de gaine de fibre optique WS 5
GV-11012	Dénudeur de fibre optique simple
GV-11013	Dénudeur de fibre optique double
GV-11014	Dénudeur de fibre optique triple
GV-11015	Dénudeur de fibre optique RCS-114
GV-11017	Ciseaux à fibre Kevlar FOKC
GV-11018	Dénudeur de fibre optique 180µm-330µm
GV-11019	Dénudeur de fibre optique 600µm-1100µm



CASSETTES DE JONCTION (SOUDURE)

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-64001	Pour 2 x 12 porte-épissures
GV-64002	Plaque de recouvrement pour cassette de jonction
GV-64004	Adaptateur pour outil de protection d'épissure ANT
GV-64006	Protecteur d'épissure thermorétractable 60mm transparent
GV-64007	Protecteur d'épissure thermorétractable 45mm transparent
GV-64009	Porte-épissure rétractable noir

NETTOYAGE DES FERRULES FIBRE OPTIQUE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	FORMAT	QUANTITÉ
GV-11021	Connecteurs E2000/SC/ST/FC	2.5mm	
GV-11022	Connecteurs SC/ST/FC	2.5mm	
GV-11023	Connecteurs LC/MU	2.5mm	
GV-11025	Lingettes alcoolisées		25 pièces
GV-11027	Bâtonnets de nettoyage	1.25mm	10 pièces
GV-11028	Bâtonnets de nettoyage	2.50mm	10 pièces



OUTILS FIBRE OPTIQUE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-11031	Kit d'outils professionnel pour fibre optique
GV-11041	Stylo testeur laser 2,50mm ferrule 3km
GV-11042	Stylo testeur laser 2,50mm ferrule 5km
GV-11053	Couteau de précision Infralan pour fibre optique
GV-1701	Presse-étoupe pour câble fibre optique PG-16
GV-1702	Presse-étoupe pour câble fibre optique PG-20
SE-13013377	Testeur de fibre optique

CAPUCHONS DE PROTECTION

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-1703	PG-16
GV-1704	Panneau de brassage ST
GV-1705	Panneau de brassage E2000/SC/LC
GV-1706	Panneau de brassage SC

CONVERTISSEURS FIBRE OPTIQUE

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-1211321-05	TP-Link MC200CM multimode 850nm SC
GV-1211322-15	TP-Link MC210CS monomode 1310nm SC 15Km
GV-1212322-10	TP-Link MC220L pour modules SFP monomode/multimode

MODULE SFP (MINI-GBIC) LC

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR D'ONDE
GV-1311291-05	Multimode duplex	850nm 550m
GV-1311292-2	Multimode duplex	1310nm 2Km
GV-1312201-10	Monomode duplex	1310nm 10Km
GV-1312202-20	Monomode duplex	1310nm 20Km
GV-1312203-40	Monomode duplex	1310nm 40Km
GV-1312293-10	Monomode	TX1310/RX1490nm 10km
GV-1312293-20	Monomode	TX1310/RX1490nm 20Km
GV-1312293-40	Monomode	TX1310/RX1490nm 40Km
GV-1312294-10	Monomode	1310/1550nm 10Km
GV-1312295-10	Monomode	TX1490/RX1310nm 10Km
GV-1312295-20	Monomode	TX1490/RX1310nm 20Km
GV-1312295-40	Monomode	TX1490/RX1310nm 40Km
GV-1312296-10	Monomode	1550/1310nm 10Km



MODULE SFP PLUS 10 GIGABIT (MINI-GBIC) LC

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR D'ONDE
GV-1312299-10	Monomode simplex	TX: 1270nm RX: 1330nm 10km
GV-1312300-10	Monomode simplex	TX: 1330nm RX: 1270nm 10km
GV-1312301-20	Monomode simplex	TX: 1270nm RX: 1330nm 20km
GV-1312302-20	Monomode simplex	TX: 1330nm RX: 1270nm 20km
GV-1312303-40	Monomode simplex	TX: 1270nm RX: 1330nm 40km
GV-1312304-40	Monomode simplex	TX: 1330nm RX: 1270nm 40km
GV-1312298-10	Monomode duplex	1310nm 10km
GV-131129-03	Multimode duplex	850nm 300m

CÂBLES DAC PASSIFS SFP+

NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
GV-DAC-1M	1m (10G)
GV-DAC-2M	2m (10G)
GV-DAC-3M	3m (10G)
GV-DAC-5M	5m (10G)



Notes



BESOIN DE CONSEILS D'EXPERTS?

Notre
équipe de
spécialistes
est à votre
disposition!

dsit

 dsit france  dsitbv

04 28 08 00 70

INFO@BAIEBRASSAGE.FR

BAIEBRASSAGE.FR



8 719172 417241

V2025.002